



# DIE NEUEN PRODUKTE im Überblick

WWW.FEIL.EU

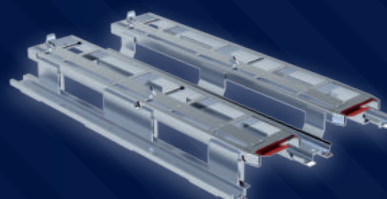

**FEIL**  
rolltainer



**rolltainer®**

5 ROLLTAINER AUF EINEM STELLPLATZ



724 x 815 mm



500 kg

## rolltainer® mit Stecksystem

- Kunststoffrollplatte aus hochwertigem HDPE-Material
- Kunststoffrollplatte mit innovativem Stecksystem, mittig können 4 Seitengitter fest eingesteckt werden, weitere 4 Seitengitter finden dazwischen Platz
- links und rechts der eingestellten Seitengitter werden 4 Kunststoffrollplatten eingestellt
- mit Rollen Ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- drei unterschiedliche Nutzhöhen, Seitengitter mit Ø 22 mm Rundrohr, Ausfachung aus 12 x 3 mm Flacheisen
- Seitengitter mit waagerechtem, mittigem Querrohr Ø 16 mm
- Oberfläche: die Seitengitter sind galvanisch blau verzinkt



| rolltainer® 2-seitig mit Stecksystem |                      |                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      | 724 x 815 x 1.530 mm |                      | 724 x 815 x 1.630 mm |
|                                      | 660 x 815 x 1.340 mm |                      | 660 x 815 x 1.440 mm |
| rolltainer® mit Stecksystem          | KB2A50101350CS01101V | KB2A50101450CS02101V | KB2A50101650CS14101V |





- schnelle, systematische Verdichtung von Leergut
- hohe Arbeitssicherheit durch feste Steckplätze für 4 Seitengitter
- nachhaltige Lagerung und Leerguttransporte
- Die neue Rollplatte ist zu 100% mit bereits vorhandenen Komponenten kompatibel – es müssen keine neuen Seitengitter eingesetzt werden, optimal sind Seitengitter mit arretiertem Trittfallbügel. Sprechen Sie uns gerne für eine detaillierte Beratung an!

- Es können auch ausschließlich Seitengitter eingelagert werden
- Im Vergleich zur klassischen Leergut Verdichtung, kann jeder Stellplatz bis zu 150% mehr ausgelastet werden.

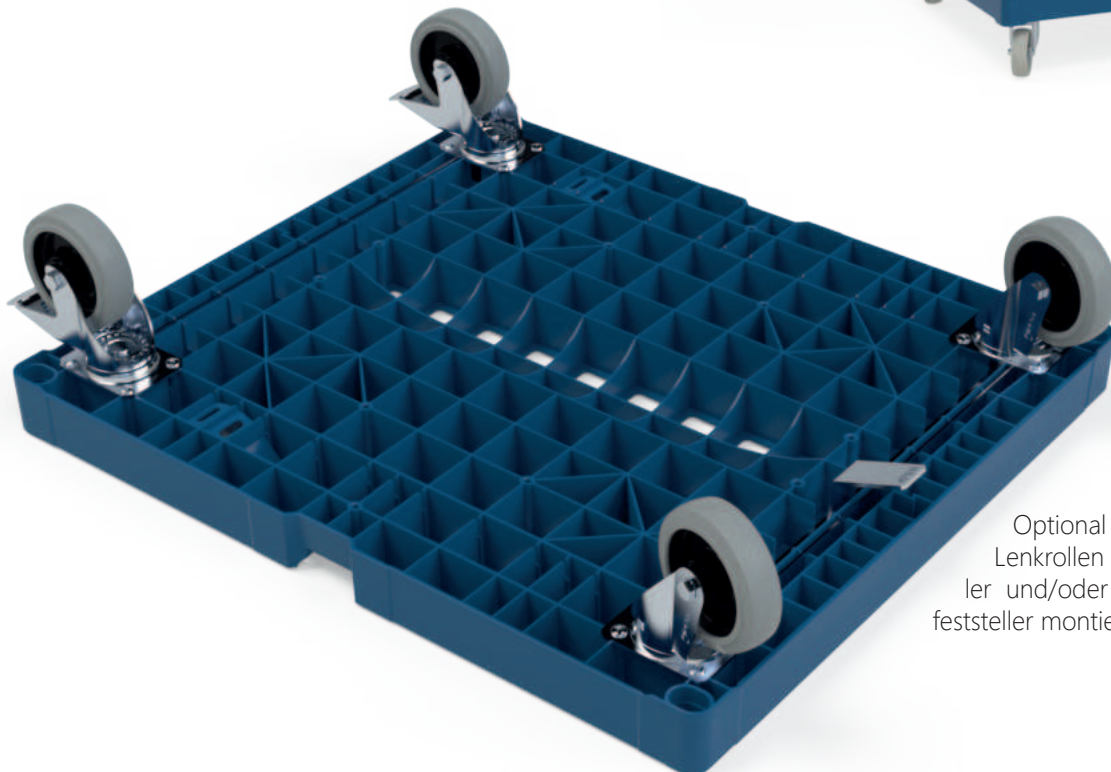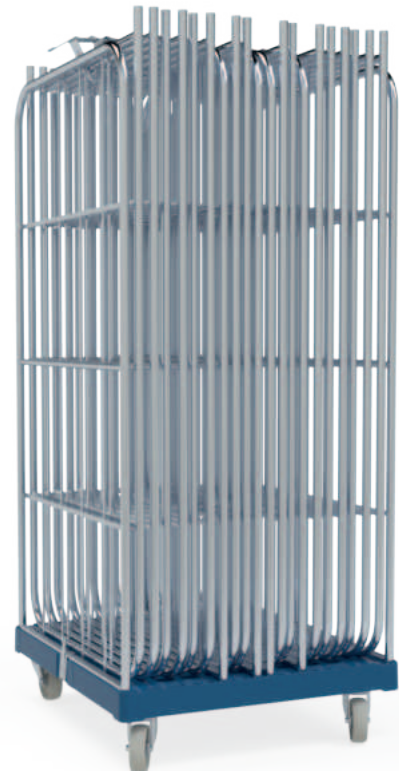

Optional können beidseitig Lenkrollen mit zentralem Feststeller und/oder zentralem Richtungs-feststeller montiert werden



# Nachhaltigkeit und Klimaschutz

## Alternativen zur Wickelfolie

Wickelfolie kommt sehr häufig bei Nutzern der zwei- und dreiseitigen rolltainer zur Ladungssicherung bzw. zum Schutz der gelagerten Ware zum Einsatz. Um in diesem Bereich Plastikmüll zu reduzieren, wurden, zusätzlich zu dem bereits existierenden Sicherungsgitter, neue umweltfreundliche Produkte wie Pacture und Roll-Safe in das Sortiment aufgenommen.

Während Pacture ein wiederverwendbarer Mantel ist, der über die Seitengitter gestülpt werden kann und den gesamten rolltainer umschließt, verschließen die Sicherungsgitter und Roll-Safe die offenen Seiten des rolltainer. Die dünne Hohlkammerplatte Roll-Safe wird mit Hilfe von Spannbändern mit Haken an den Seitengittern angebracht. Werden die Roll-Safe Platten nicht genutzt können sie komplett an den Seitengittern eingehakt werden. Die Sicherungsgitter hingegen, werden an einer Seite mit Doppelscharnieren aus hochwertigem Kunststoff am Seitengitter fixiert und dann mit Spanngurten arretiert. Wenn das Sicherungsgitter nicht genutzt wird kann es, wie Roll-Safe, an die Seitengitter geklappt werden und dort mit den Spannbändern gesichert werden. Ein wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und reduziertem Ressourcenverbrauch..

### Sicherungsgitter



### Pacture Sicherungsplane



### Roll-Safe Sicherungsplatte





**nestainer®**

NESTAINER® ERGO 1460 K,  
4-SEITIG

 700 x 800 x 1.665 mm

 400 kg

## nestainer® ERGO 1460 K

- Kunststoffboden in Sandwichbauweise aus hochwertigem HDPE, Hellblau nach RAL 5012
- Der rundum geschlossene Sandwichboden ist schnell und einfach zu reinigen. Damit lassen sich hohe Anforderungen an die Hygiene zuverlässig erfüllen.
- Der montierte Federmechanismus garantiert sicheres und effizientes Arbeiten
- Bei größeren Abnahmemengen kann der Boden in der gewünschten Farbe hergestellt und / oder mit einer Prägung versehen werden.
- Nesttiefe: 2-seitig 200 mm, 3-seitig 210 mm, 4-seitig 280 mm
- Innenmaß: 2-seitig 660 x 800 x 1.460 mm, 3-seitig 660 x 770 x 1.460 mm, 4-seitig 660 x 740 x 1.460 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

### nestainer® ERGO 1460 K

nestainer® ERGO 1460 K, 2-seitig

N2700800C5012OLOZ019

nestainer® ERGO 1460 K, 2-seitig,  
1 Zwischenboden Kunststoff klappbar

N2700800C5012OL1Z119

nestainer® ERGO 1460 K, 3-seitig

N3700800C5012OLOZ019

nestainer® ERGO 1460 K, 4-seitig

N4700800C5012OLOZ019



**nestainer®**

NESTAINER® ERGO 1460 S,  
4-SEITIG



NESTAINER® ERGO 1460 S,  
2-SEITIG



2-SEITIG MIT KLAPPBAREM  
ZWISCHENBODEN

 700 x 800 x 1.665 mm

 500 kg

## nestainer® ERGO 1460 S

- Boden mit Federtechnik zur Seite klappbar
- mit Rollen ø 108 mm Polyamid, zwei Lenkrollen / zwei verstärkte Bockrollen, verstärkte Ausführung
- Seitengitter, Rückwand und Vorderwand aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfachung aus 12 x 3 mm Flacheisen
- Nesttiefe: 2-seitig 180 mm, 3-seitig 190 mm, 4-seitig 260 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

|                                             | nestainer® ERGO 1460 S                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | 2-seitig<br> 660 x 800 x 1.465 mm | 3-seitig<br>Rückwand schwenkbar<br> 660 x 770 x 1.465 mm | 4-seitig<br>Vorder-/Rückwand<br>schwenkbar<br> 660 x 740 x 1.465 mm | 2-seitig<br>1 Zwischenboden<br>Metall, klappbar<br> 660 x 800 x 1.465 mm |
| nestainer® ERGO S                           | N2700800CCOZ019                                                                                                      | N3700800CCOZ019                                                                                                                             | N4700800CCOZ019                                                                                                                                         | N2700800CC1Z119                                                                                                                                               |
| Zwischenboden<br>Kunststoff                 | F70A02PEF35010                                                                                                       | E70A23PEF35010                                                                                                                              | E70A04PEF35010                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                             |
| halber Zwischenboden<br>Kunststoff          | E70H23PEF25010                                                                                                       | E70H23PEF25010                                                                                                                              | E70H23PEF25010                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                             |
| geschlossener Zwischen-<br>boden Kunststoff | F73F05PEF37046                                                                                                       | F73F05PEF37046                                                                                                                              | F73F05PEF37046                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                             |
| Zwischenboden Stahl                         | ZBD725ADLC004                                                                                                        | ZBD725ADLC004                                                                                                                               | ZBD725ADLC004                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                             |
| Zwischenboden Holz                          | ZBH660710F2                                                                                                          | ZBH660710F2                                                                                                                                 | ZBH660710F2                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                             |





**nestainer®**

NESTAINER® ERGO 1570 S „LIGHT“, 2-SEITIG MIT ANSCHRAUBPLATTE

667 x 800 x 1.760 mm

450 kg

## nestainer® ERGO 1570 S „light“

- Boden zur Seite klappbar und an Seitenwand arretierbar
- mit Rollen mit  $\varnothing$  108 mm,  $\varnothing$  100 mm und  $\varnothing$  125 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- die Varianten mit  $\varnothing$  100 mm und  $\varnothing$  125 mm Rollen sind wahlweise auch mit einer angeschweißten Bockgabel lieferbar, die Lenkrollen werden mittels genormter Anschraubplatte montiert
- Seitengitter aus Quadratrohr 22 mm, Ausfachung aus  $\varnothing$  5 mm Drahtstäben
- optional mit einhängbarem Drahtgitter-Zwischenboden lieferbar
- Nesttiefe: 180 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

nestainer® ERGO 1570 S „light“ | 623 x 800 x 1.570 mm

nestainer® ERGO 1570 S „light“, 2-seitig, Anschraubplatte, Rollen mit  $\varnothing$  108 mm

N26708001570CC05OZA01

nestainer® ERGO 1570 S „light“, 2-seitig, Bockrollengehäuse, Rollen mit  $\varnothing$  100 mm

N26708001570CC05OZAS6

nestainer® ERGO 1570 S „light“, 2-seitig, Bockrollengehäuse, Rollen mit  $\varnothing$  125 mm

N26708001570CC05OZAS7

Drahtgitterzwischenboden ERGO 1570 S „light“, Cr 3

ZBD725ADLC006



**nestainer®**

NESTAINER® 1450,  
4-SEITIG MIT ZWISCHENBODEN

 730 x 845 x 1.690 mm

 500 kg

## nestainer® 1450

- wahlweise Stahl- oder Kunststoffboden (Sandwich-Bauweise), nach hinten klappbar. Für ein komfortables und ergonomisches Handling können die Böden mit einer Federmechanik ausgestattet werden
- optimal für den Transport von Euronormkisten
- mit 125 mm Elastikrollen, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand und Vorderwand aus  $\varnothing$  22 mm Rundrohr, Ausfachung aus  $\varnothing$  6 mm Drahtstäben
- Vorderwand mit CT-Verschuß, Ausfachung aus  $\varnothing$  6 mm Drahtstäben
- Nesttiefe: 3-seitig 195 mm, 4-seitig 205 mm
- Innenmaß: 3-seitig 678 x 830 x 1.450 mm, 4-seitig 678 x 803 x 1.450 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

|                                            | nestainer® 1450       |                         |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                            | ohne Zwischenboden    | mit einem Zwischenboden |
| nestainer® 1450, 3-seitig, Stahlboden      | N37308451450CC05OZA46 | N37308451450CC051ZC46   |
| nestainer® 1450, 3-seitig, Kunststoffboden | N37308451450CC05OZB46 | N37308451450CC051ZD46   |
| nestainer® 1450, 4-seitig, Stahlboden      | N47308451450CC05OZA46 | N47308451450CC051ZC46   |
| nestainer® 1450, 4-seitig, Kunststoffboden | N47308451450CC05OZB46 | N47308451450CC051ZD46   |







**nestainer®**

NESTAINER® 1630,  
3-SEITIG MIT ZWEI ZWISCHENBÖDEN

 730 x 845 x 1.875 mm

 500 kg

## nestainer® 1630

- wahlweise Stahl- oder Kunststoffboden (Sandwich-Bauweise), nach hinten klappbar. Für ein komfortables und ergonomisches Handling können die Böden mit einer Federmechanik ausgestattet werden
- optimal für den Transport von Euronormkisten
- mit 125 mm Elastikrollen, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand und Vorderwand aus  $\varnothing$  22 mm Rundrohr, Ausfachung aus  $\varnothing$  6 mm Drahtstäben
- Vorderwand mit CT-Verschuß, Ausfachung aus  $\varnothing$  6 mm Drahtstäben
- Nesttiefe: 3-seitig 195 mm, 4-seitig 205 mm
- Innenmaß: 3-seitig 678 x 830 x 1.630 mm, 4-seitig 678 x 803 x 1.630 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

|                                            | nestainer® 1630       |                         |                        |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
|                                            | ohne Zwischenboden    | mit einem Zwischenboden | mit zwei Zwischenböden |
| nestainer® 1630, 3-seitig, Stahlboden      | N37308451630CC05OZA46 | N37308451630CC051ZC46   | N37308451630CC052ZE46  |
| nestainer® 1630, 3-seitig, Kunststoffboden | N37308451630CC05OZB46 | N37308451630CC051ZD46   | N37308451630CC052ZF46  |
| nestainer® 1630, 4-seitig, Stahlboden      | N47308451630CC05OZA46 | N47308451630CC051ZC46   | N47308451630CC052ZE46  |
| nestainer® 1630, 4-seitig, Kunststoffboden | N47308451630CC05OZB46 | N47308451630CC051ZD46   | N47308451630CC052ZF46  |



**IDEAL FÜR  
EURONORMKISTEN**

Weitere Zwischenböden  
als Zubehör erhältlich:



5-SEITIG  
MIT KLAPPBAREM ZWISCHENBODEN  
UND DACH AUS STAHL



5-SEITIG  
MIT DACH AUS KUNSTSTOFF



5-SEITIG GENESTET



730 x 870 x 1.745 mm

500 kg

# nestainer® ADB 1450 ME KU

- wahlweise Stahl- oder Kunststoffboden (Sandwich-Bauweise) nach hinten klappbar. Für ein komfortables und ergonomisches Handling können die Böden mit einer Federmechanik ausgestattet werden
- optimal für den Transport von Euronormkisten
- mit 125 mm Elastikrollen, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand und Tür aus  $\varnothing$  22 mm Rundrohr, Ausfachung mit Drahtgitter  $\varnothing$  3mm, Maschung 50 x 50 mm
- Nesttiefe: 220 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

| nestainer® ADB 1450 ME KU, 5-seitig               |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | Dach und Boden aus Stahl                                                                                 | Dach aus Kunststoff, Boden aus Stahl                                                                     | Dach und Boden aus Kunststoff                                                                              |
|                                                   |  678 x 805 x 1.455 mm |  678 x 805 x 1.455 mm |  678 x 805 x 1.455 mm |
| nestainer® ADB 1450 ME KU                         | N57308701450CC01OZA46                                                                                    | N57308701450CC01OZK46                                                                                    | N57308701600CC01OZB46                                                                                      |
| nestainer® ADB 1450 ME KU mit einem Zwischenboden | N57308701450CC011ZH46                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                            |
| Zwischenboden Stahl, lose                         | ZBD725ADLC007                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                            |



**IDEAL FÜR  
EURONORMKISTEN**

Weitere Zwischenböden  
als Zubehör erhältlich:



5-SEITIG  
MIT KLAPPBAREM ZWISCHENBODEN OBEN  
UND DACH AUS STAHL



5-SEITIG  
MIT DACH AUS KUNSTSTOFF



5-SEITIG GENESTET

 730 x 870 x 1.895 mm

 500 kg

# nestainer® ADB 1600 ME KU


- wahlweise Stahl- oder Kunststoffboden (Sandwich-Bauweise) nach hinten klappbar. Für ein komfortables und ergonomisches Handling können die Böden mit einer Federmechanik ausgestattet werden
- optimal für den Transport von Euronormkisten
- mit 125 mm Elastikrollen, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand und Tür aus  $\varnothing$  22 mm Rundrohr, Ausfachung mit Drahtgitter  $\varnothing$  3mm, Maschung 50 x 50 mm
- Nesttiefe: 220 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

| nestainer® ADB 1600 ME KU, 5-seitig                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | Dach und Boden<br>aus Stahl<br> 678 x 805 x 1.605 mm | Dach aus Kunststoff,<br>Boden aus Stahl<br> 678 x 805 x 1.605 mm | Dach und Boden<br>aus Kunststoff<br> 678 x 805 x 1.600 mm |
| nestainer® ADB 1600 ME KU                                   | N57308701600CC01OZA46                                                                                                                   | N57308701600CC01OZK46                                                                                                                               | N57308701600CC01OZB46                                                                                                                          |
| nestainer® ADB 1600 ME KU<br>mit einem Zwischenboden mittig | N57308701600CC011ZH46                                                                                                                   | N57308701600CC011ZL46                                                                                                                               | N57308701600CC011JZ46                                                                                                                          |
| nestainer® ADB 1600 ME KU<br>mit einem Zwischenboden oben   | N57308701600CC011ZG46                                                                                                                   | N57308701600CC011ZI46                                                                                                                               |                                                                                                                                                |
| Zwischenboden Stahl, lose                                   |                                                                                                                                         | ZBD725ADLC007                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |



**nestainer®**

**Weitere Zwischenböden  
als Zubehör erhältlich:**



5-SEITIG  
MIT MASCHUNG 50 X 50 MM  
UND KLAPPBAREM ZWISCHENBODEN



5-SEITIG  
MIT MASCHUNG 100 X 50 MM



5-SEITIG GENESTET

 800 x 1.200 x 1.825 mm

 500 kg

# nestainer® ADB 1600 ME, 800 x 1200 mm

- großer nestainer® mit den Außenabmessungen nach Europapalettenmaß
- Aufbau wahlweise mit Gittermaschung 100 x 50 mm oder 50 x 50 mm
- Stahlboden und Zwischenboden nach hinten klappbar
- mit 125 mm Elastikrollen, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Lenkrollen
- Seitengitter, Rückwand, Flügeltür und Dach aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfachung mit Drahtgitter ø 4 mm
- Nesttiefe: 200 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

| nestainer® ADB 1600 ME    800 x 1.200 x 1.825 mm            |                                                                                                                                                 |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 5-seitig<br>Maschung 100 x 50 mm<br> 750 x 1.145 x 1.550 mm | 5-seitig<br>Maschung 50 x 50 mm<br> 750 x 1.145 x 1.550 mm |                        |
| nestainer® ADB 1600 ME,<br>800 x 1200 mm                                                                                                       | N580012001600CC021ZC53                                                                                                                          | N580012001600CC011ZC53 |

Zwischenboden Stahl, lose

ZD1200ORKFC002





## Deckel KU 600 x 800 mm

- HDPE-Kunststoff in schwarz ähnlich RAL 9005
- Innenabmessung: ca. 603 x 803 mm (B x L x H)
- Außenabmessung: ca. 618 x 822 x 93 mm (B x L x H)
- Max. Stapelbelastung: 2.000 kg

### BESONDERHEIT

- zwei im Deckel integrierte Spanngurte (2.000 mm Bandlänge) zum Einhängen in Rolldollies

Deckel KU schwarz,  
600 x 800 mm, 2 Spanngurte

LL120035



## Deckel KU 800 x 1200 mm

- HDPE-Kunststoff in schwarz ähnlich RAL 9005
- Innenabmessung: ca. 803 x 1.203 mm (B x L x H)
- Außenabmessung: ca. 810 x 1.210 x 100 mm (B x L x H)
- Max. Stapelbelastung: 2.000 kg
- geeignet für 4x Euro-Kisten 400 x 600 mm oder 2x 600 x 800 mm, oder 1x 800 x 1.200 mm

### BESONDERHEIT


- zwei im Deckel integrierte Spanngurte (2.000 mm Bandlänge) zum Einhängen in Rolldollies

Deckel KU schwarz,  
800 x 1.200 mm, 2 Spanngurte

LL120696



Deckel zur Ladungssicherung  
auf dem rolldolly® INDUSTRY und  
der Adapterpalette INDUSTRY

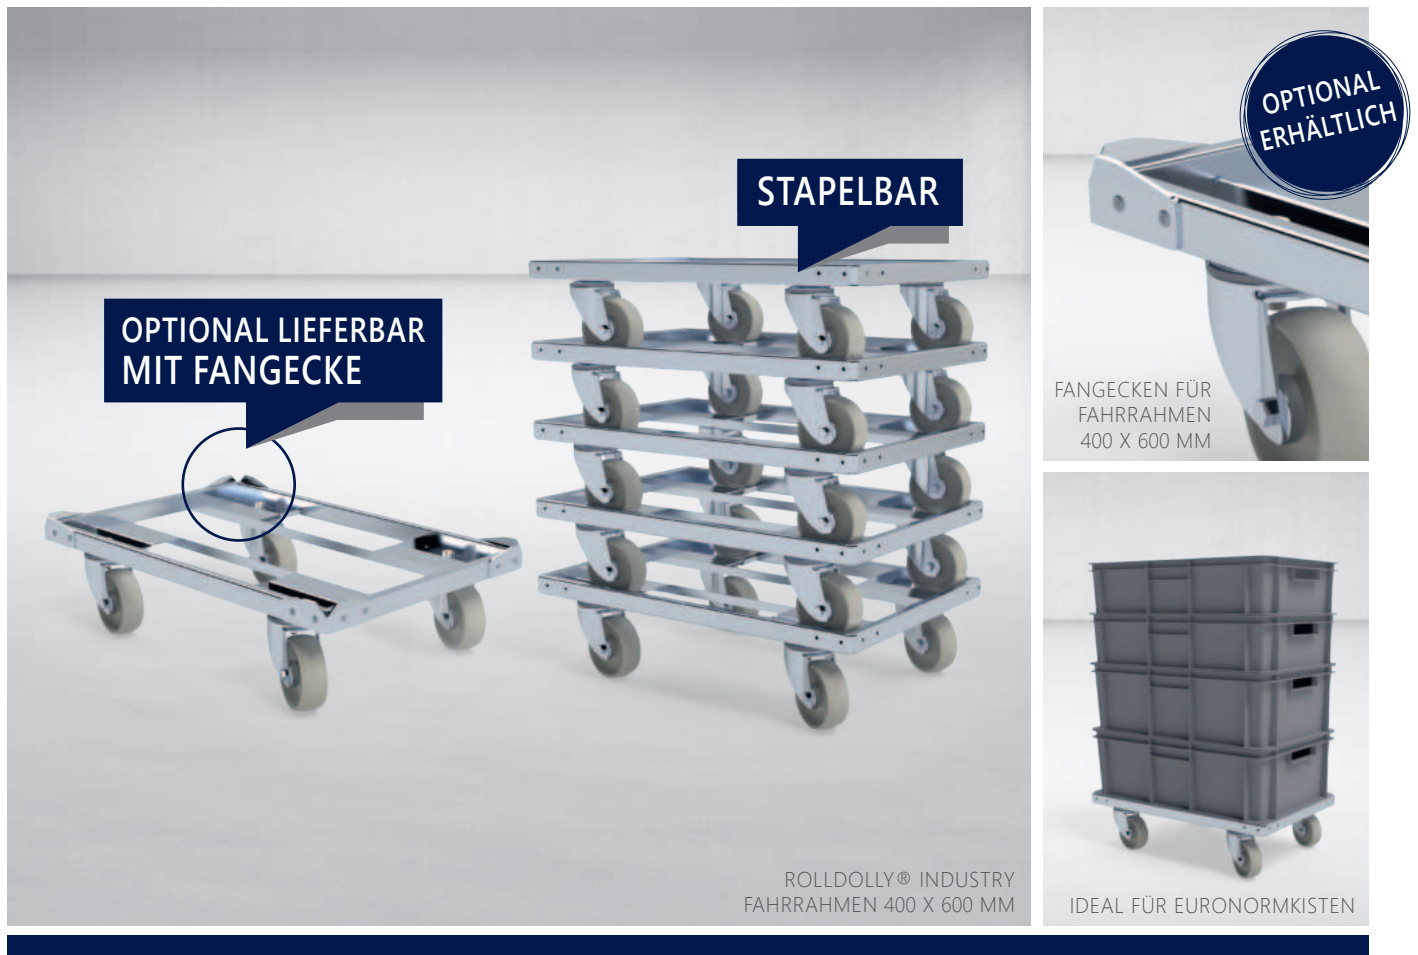



# rollidolly® INDUSTRY Fahrrahmen 400 x 600 mm

- Außenmaß: 400 x 600 x 157 mm (LxBxH)
- Innenmaß: 370 x 570 mm
- Wagenkorpus aus Rechteckrohr: 15 x 30 mm
- Radstand: 317 x 400 mm (Mitte – Mitte Rad)
- Ladeflächen- bzw. Abstellhöhe: 142 mm
- Rollen: 4 Rückenlochenkrollen Ø 100 mm, PP weiß, Rollenlager  
optional: elektrisch ableitfähig: 4 Rückenlochenkrollen Ø 100 mm, Polyamid schwarz, Kugellager, Ableitwiderstand max. 105 Ohm
- max. Tragkraft: 250 kg
- Oberfläche: Stahlteile galvanisch blau verzinkt Cr 3

## FANGECKEN FÜR FAHRRAHMEN 400 X 600 MM

- Fangecke aus gelasertem Blech t = 2 mm, konisch gekantet
- 4 Bohrungen Ø 5,5 mm, inklusiv 4 Blindnieten 5 x 12 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt Cr 3

|                      | 4 Rückenlochenkrollen Ø 100 mm, PP weiß, Rollenlager | 4 Rückenlochenkrollen Ø 100 mm, Polyamid schwarz, Kugellager, Ableitwiderstand max. 105 Ohm |
|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| rollidolly® industry | FR400600C0R7                                         | FR400600C0R8                                                                                |
| Fangecken            | FEK157402C                                           |                                                                                             |

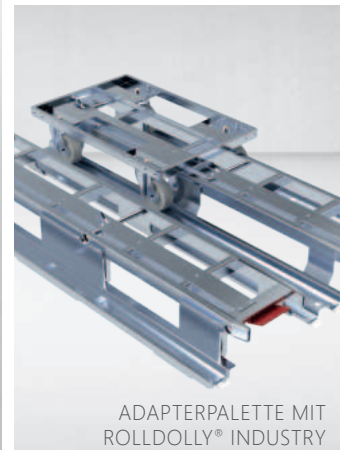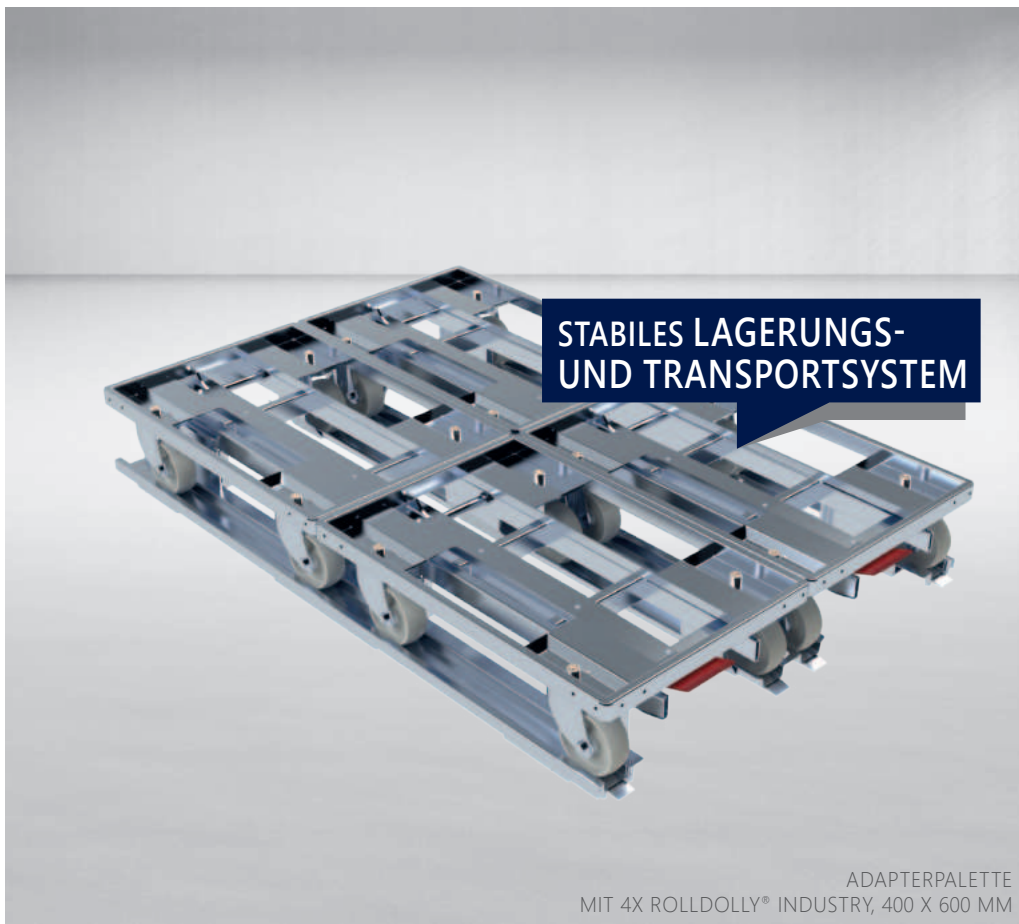

# Adapterpalette INDUSTRY 1200 x 800 mm

- extrem stabiles Lagerungs- und Transportsystem für rolldolly® INDUSTRY, 400 x 600 mm, 600 x 800 mm, 800 x 1.200 mm
- intuitives Verriegelungssystem der rolldolly® über Ein-Fuß-Bedienung
- der „Platzsparer“ für Lager- und Transportfläche
- EURO-Palettenmaß 1.200 x 800 mm
- stapelfähig (15-fach)
- optimales Materialflussmanagement in Kombination von Rolleinheit und Staplerfähigkeit
- Stapleraufnahme über Kurz- und Langseite
- elektrisch ableitfähig (ESD)

## TECHNISCHE DATEN:

- Außenmaß: 800 x 1.210 x 125 mm
- Ladekapazität:  
4x rolldolly® INDUSTRY, 400 x 600 mm  
2x rolldolly® INDUSTRY, 400 x 600 mm + 1x rolldolly® INDUSTRY, 600 x 800 mm  
2x rolldolly® INDUSTRY, 600 x 800 mm  
1x rolldolly® INDUSTRY, 800 x 1.200 mm
- Eigengewicht: 32 kg
- Traglast: 1.000 kg
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt Cr 3

Adapterpalette Industry

APA8001200C001

IDEAL FÜR  
**EUROPALETTEN UND  
EURO-GITTERBOXEN**



FAHRGESTELL



FAHRGESTELL MIT  
AUFSATZRAHMEN



FAHRGESTELL MIT  
AUFSATZRAHMEN

# Paletten-Fahrgestell und Aufsatzrahmen

- Fahrrahmen aus stabil geschweißter Winkelstahlkonstruktion 50 x 50 x 5 mm
- Räder wahlweise mit TPE-, Polyamid-, Schwerlast-Elastik- oder PUlastik-Bereifung
- An allen vier Ecken Fangteller angeschweißt zum sicheren Beladen der Paletten-Fahrgestelle
- Alle Fahrrahmen mit Aufsatzrahmen sowie Deichsel und Kupplung nachrüstbar
- Oberfläche: feuerverzinkt

**Paletten-Fahrgestell, 1.210 x 810 mm, feuerverzinkt** |  1.260 x 860 x 350 mm

750 kg, TPE-Bereifung

FR8101210HD0P2

1.200 kg, Polyamid-Bereifung

FR8101210HD0P4

1.200 kg, Schwerlast-Elastik-  
Bereifung

FR8101210HD0I9

2.000 kg, Polyurethan-Elastik-  
Bereifung (PUlastik)

FR8101210HD0O6

**Aufsatzrahmen, 1.200 x 800 mm, feuerverzinkt** |  1.260 x 860 x 200 mm

Aufsatzrahmen, H=160 mm

AR8101210160HD

Aufsatzrahmen, H=260 mm

AR8101210260HD

Aufsatzrahmen, H=360 mm

AR8101210360HD



PALETTEN-FAHRGESTELLE IM  
VERBUND VERFAHRBAR FÜR EINE  
**HUB- UND STAPLERFREIE  
PRODUKTION**



FAHRRAHMEN IM VERBUND – ROUTENZUG



FAHRRAHMEN MIT  
SCHIEBEGRIFF



FAHRRAHMEN MIT  
DEICHSEL UND KUPPLUNG

## Deichsel und Kupplungs-Set und Schiebegriff für Fahrgestell

- Federgestützte Deichsel, Länge 500 mm, Augen Ø 30 mm
- Kupplungsdorn aus Welle Ø 25 mm mit Bohrung für Sicherungssplint (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Standardmäßig wird die Deichsel auf der Lenkrollenseite montiert
- Oberfläche: feuerverzinkt

Schiebegriff für Paletten-  
Fahrgestell, Ø 27 mm,  
schraubbar, feuerverzinkt

GSTK600805HD

Deichsel und Kupplungs-Set,  
Cr 3, für Stahlrollbehälter  
800 x 1.200 mm und 950 x 1.350 mm

FDSPFC



## Typ 460 PE

### Isolierter Container

- eignet sich beispielsweise für den Transport von frischem Fisch und Meeresfrüchten
- zur Lagerung frischer Rohstoffe
- sehr langlebig und widerstandsfähig
- Außenabmessungen: 1.230 x 1.030 x 580 mm
- Volumen: 445 l
- Material: PE-1A
- Isolierung: Polyethylenschaum (PE)
- 4 Ablauflöcher mit Stopfen

Isolierter Container | Typ 460

ICF460APEOL5010



## Typ 605 PE

### Isolierter Container

- eignet sich besonders für die Fleisch- und Geflügelverarbeitungsindustrie
- Außenabmessungen: 1.200 x 1.000 x 760 mm
- Volumen: 605 l
- Material: PE-1A
- Isolierung: Polyethylenschaum (PE)
- 2 Ablauflöcher mit Stopfen
- 4 Anti-Rutsch Stapelecken

Isolierter Container | Typ 605

ICF605APEOL5010



## Typ 630 PE

### Isolierter Container

- multifunktionaler Behälter, der insbesondere für Fisch- und Fleischverarbeitungsbetriebe, Aquakultur, Transport und andere Branchen empfohlen wird
- mit hohen thermischen Isolierungseigenschaften
- Außenabmessungen: 1.200 x 1.000 x 785 mm
- Volumen: 630 l
- Material: PE-1A
- Isolierung: Polyethylenschaum (PE)
- 2 Ablauflöcher mit Stopfen

Isolierter Container | Typ 630

ICF630APEOL5010



# Typ 660 PE

## Isolierter Container

- für die Fisch- und Fleischverarbeitungsindustrie, Aquakultur, Transport und andere Branchen
- Außenabmessungen: 1.230 x 1.030 x 750 mm
- Volumen: 630 l
- Material: PE-1A
- Isolierung: Polyethylenschaum (PE)
- 4 Ablauflöcher mit Stopfen

Isolierter Container | Typ 660B

ICF660BPEOL5010

Isolierter Container | Typ 660G

ICF660GPEOL5010



# Typ 1000 PE

## Isolierter Container

- unser größter isolierter Hygienebehälter
- hohe Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen, für eine lange Lebensdauer
- sorgt für eine konstante Produkttemperatur
- Außenabmessungen: 1.470 x 1.180 x 890 mm
- Volumen: 1.000 l
- Material: PE-1A
- Isolierung: Polyethylenschaum (PE)
- 4 Ablauflöcher mit Stopfen

Isolierter Container | Typ 1000

ICF1000APEOL5010






# Deckel

## Deckel für isolierte Container

Optional kann ein Großteil unserer Produkte mit dem passenden Deckel aus PUR-Isolierung ausgestattet werden. Die Deckel sind mit UV-beständigen Gummispannern ausgestattet. Durch das Format der Deckel ist eine Stapelung mit anderen Behältern weiterhin möglich.

Deckel für isolierten Container  
TYP 660 | 1.230 x 1.030 mm | blau

ICDF123103APUX5010


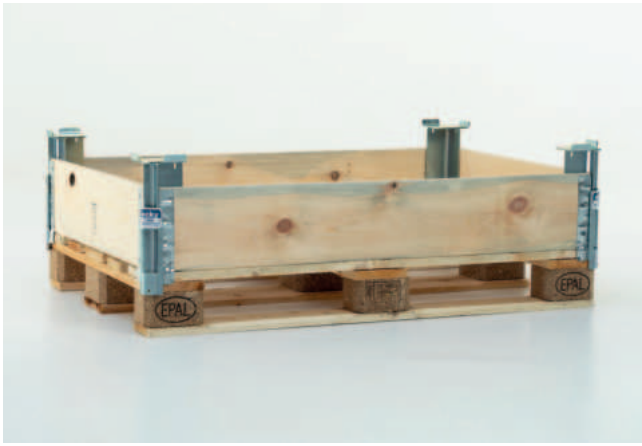


# PalletEdge

## Palettenabstandhalter für Paletten mit Aufsatzrahmen

- bestehend aus 4 Stapelpfosten
- Höhe: 250 mm
- Traglast statisch: bis 1000 Kg
- Material: Stahl, verzinkt
- aufsteckbar und arretierbar
- Eckbaugruppe zum stapeln von beladenen Paletten

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| PalletEdge in Höhe 250 mm | WKE-1-250-00 |
| PalletEdge in Höhe 350 mm | WKE-1-350-00 |
| PalletEdge in Höhe 500 mm | WKE-1-500-00 |

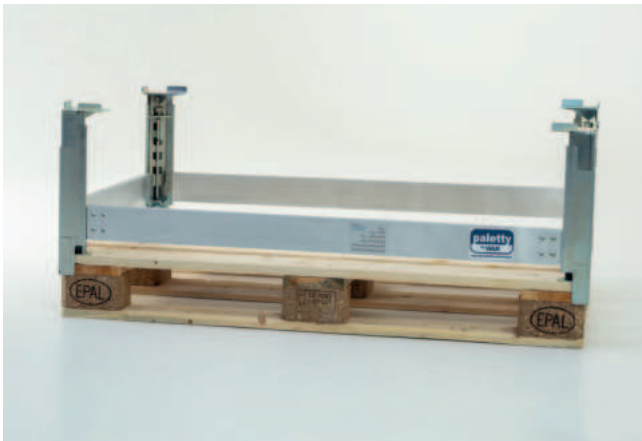

# PalletStack Pro

## Palettenstapelsystem starr und teleskopierbar für Europalettenmaß

- Abmessung (LxBxH): 1220 x 820 x 330-490 mm
- Traglast: 200 Kg
- Eckträger teleskopierbar, galvanisch verzinkt
- Seitenteile aus Aluminium
- einwandfreie Ladungssicherung auf der Palette
- Erreichbarkeit der Stückgüter von allen 4 Seiten

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| PalletStack Pro – klappbar, Eckträger teleskopierbar | WKP1001-00   |
| PalletStack Pro – starr, Eckträger teleskopierbar    | WKP1001-S-00 |
| PalletStack Classic – klappbar, Eckträger starr      | WKP1001-01   |
| PalletStack Classic – starr, Eckträger starr         | WKP1001-S-01 |






# SteelBox Basic

## Schubladenbox aus stabiler Stahlblechkonstruktion

- Außenmaße: 1.250 x 860 x 940/1.020 mm
- Anzahl der Schubladen: 2, Vollauszug
- 2x Größe L (1.050 x 750 x 331 mm)
- Farbe der Schubladen: Staubgrau (RAL 7037)
- Farbe des Korpus: Papyrusweiß (RAL 9018)
- Schubladen mit Schwerlastteleskopschienen
- verschließbar mit Auszugssperre, stapelbar
- Stapeltaschen mit integrierten Zurr- und Hubösen
- Arbeitsfläche aus witterungsbeständiger Siebdruckplatte
- Abbildung ähnlich, ohne Zubehör
- Traglast 75 - 120 kg

SteelBox Basic

WKGIS-02-01-0

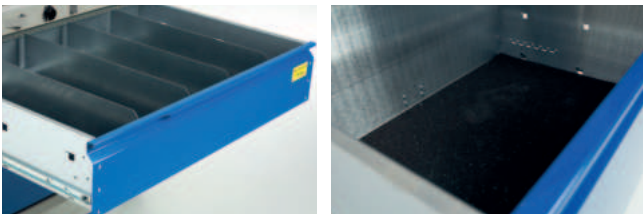

# SteelBox Pro


## Schubladenbox aus stabiler Stahlblechkonstruktion

- Außenmaße: 1.250 x 860 x 940/1.020 mm
- Anzahl der Schubladen: 3, Vollauszug
- Größen:
  - XS 1/6 Schubladen: 1.050 x 750 x 106 mm
  - M 1/3 Schubladen: 1.050 x 750 x 218,5 mm
  - L 1/2 Schubladen: 1.050 x 750 x 331 mm
- Farbe der Schubladen: Signalblau (RAL 5005)
- Farbe des Korpus: Steingrau (RAL 7030)
- Schubladen mit Schwerlastteleskopschienen
- Sicherheit Schließ- und Verriegelungssystem
- Stapeltaschen mit integrierten Zurr- und Hubösen
- Arbeitsfläche aus witterungsbeständiger Siebdruckplatte
- Abbildung ähnlich, ohne Zubehör
- Traglast 75 - 120 kg

Eine große Auswahl Zubehör ist optional erhältlich.

SteelBox Pro

WKGIS-03-01-0

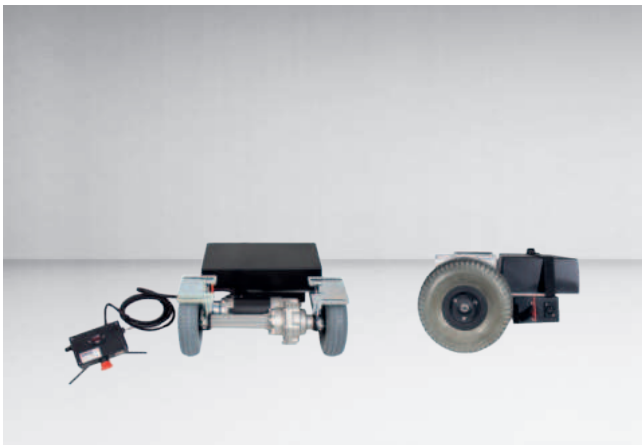

# EasyGo Premium Medium

**elektr. Antrieb mit 2 x PU-Rad, geschäumt Ø 200 mm**

- Tragfähigkeit: 500 kg
- Batterien: 20Ah / AGM (Das spezielle absorbierende Glasvlies (Absorbent Glass Mat, AGM) nimmt die gesamte Säure in der Batterie auf und gewährleistet so eine hohe Zyklenfestigkeit. Somit kann die Batterie wiederholt be- und entladen werden, ohne dass ein Leistungsverlust auftritt.)
- Ladegerät – Ladezeit: 2,5 A, 24V – 6 Stunden
- Fahrdauer bis zu 10 km (bei ebenem Boden ohne Steigung)
- Motorleistung: 350 W
- Gewicht mit Akku: 32 kg
- Geschwindigkeit stufenlos einstellbar: 1 – 5,5 km/h
- Außenmaße: 575 x 380 x 230 mm (B x L x H)
- Lieferung mit Fernbedienung gegen Aufpreis möglich

EasyGo Premium Medium

I100955



# EasyGo One

**elektr. Antrieb mit einem Elastik-Rad**

- Tragfähigkeit: 400 kg
- Batterien: 9Ah / AGM
- Ladegerät – Ladezeit: 2,5 A, 24V – 6 Stunden
- Fahrdauer bis zu 5 km (bei ebenem Boden ohne Steigung)
- Motorleistung: 250 W
- Gewicht mit Akku: 10 kg
- Geschwindigkeit stufenlos einstellbar: 1 – 4,5 km/h
- Außenmaße: 780 x 260 x 156 mm (B x L x H)
- Lieferung mit Fernbedienung gegen Aufpreis möglich

EasyGo ONE

I103352




# Translet Walker

## Stehschlepper mit 3 x Luftbereifung Ø 260 mm

- Tragfähigkeit: 125 kg
- Zugkraft: 750 kg
- Batterie: 20 Ah / AGM
- Ladegerät - Ladezeit: 7 A, 24 V – 6 Stunden
- Fahrdauer bis zu 10 km (bei ebenem Boden ohne Steigung)
- Geschwindigkeit max. 10 km/h
- Wenderadius: 750 mm
- Motorleistung: 1.200 W
- Gewicht mit Akku: 90 kg
- Außenmaße: 673 x 935 x 1.270 mm (B x L x H)

Translet Walker

I102313

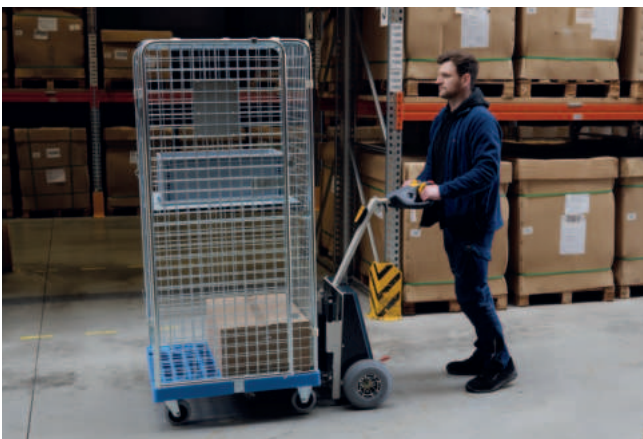

# S-Dozer

## Ziehschlepper mit Luftbereifung Ø 260 mm

- Tragfähigkeit: 450 kg
- Batterie: 20 Ah / AGM
- Ladegerät - Ladezeit: 2,5 A, 24 V – 6 Stunden
- Hubfunktion mit elektrischem Linearantrieb: max. Hub: 150 mm, min. Unterfahrhöhe: 130 mm
- Fahrdauer bis zu 10 km (bei ebenem Boden ohne Steigung)
- Motorleistung: 350 W
- Gewicht mit Akku: 90 kg
- Geschwindigkeit 3,5 – 6 km/h (Schildkröte / Hase)
- Außenmaße: 600 x 530 x 1.220 mm (B x L x H)
- Lieferung mit Fernbedienung gegen Aufpreis möglich

S-Dozer  
Ziehhilfe mit Hubvorrichtung,  
Luftbereifung Ø 260 mm

I101243

S-Dozer „Spildop 660L“,  
Ziehhilfe mit Hubvorrichtung  
und Greifmechanismus Räder

I101244



**FEIL rolltainer GmbH**

Hankerfeld 8  
59602 Rüthen  
Deutschland

Telefon: +49 2952 970958-80  
Telefax: +49 2952 970958-29

E-Mail: [info@feil.eu](mailto:info@feil.eu)  
Internet: [www.feil.eu](http://www.feil.eu)