



Innovative Unterstützung
FÜR IHR KRANKENHAUS



ROLLBEHÄLTER 1450 KU BLAU, 724 x 815 MM, 2-SEITIG, CR 3

- Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material
- enzianblau ähnlich RAL 5010, andere RAL-Farben möglich
- mit ø 125 mm Elastikrollen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen
- 2 Seitengitter aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfachung aus 12 x 3 mm Flacheisen, waagrecht mittig ein Querrohr ø 16 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

Rollbehälter 1450 KU blau,
724 x 815 mm, 2-seitig, Cr 3

KB2A50101450CS02149



OPTIONAL
MIT EINER TÜR
ERHÄLTlich

ROLLBEHÄLTER ADB 1600 KU BLAU, 724 x 815 MM, 5-SEITIG, 2 TÜREN, CR 3

- Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material
- enzianblau ähnlich RAL 5010, andere RAL-Farben möglich
- mit ø 125 mm Elastikrollen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen
- 2 Seitengitter, 1 Rückwand, Dach und 2 halbe Türen aus ø 22 mm Rundrohr mit Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm
- optional mit einem klappbaren Zwischenboden erhältlich, welcher fest an der Rückwand arretiert ist
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

Rollbehälter ADB 1600 KU blau, 724 x 815 mm,
5-seitig, 2 Türen, ohne Zwischenboden, Cr 3

KAD5A50101600COZ249

Rollbehälter ADB 1600 KU blau, 724 x 815 mm,
5-seitig, 2 Türen, mit 1 klappbaren ZWB, Cr 3

KAD5A50101600C1Z249



ROLLBEHÄLTER NESTBAR ADB 1600 ME, 800 x 1200 MM, 5-SEITIG, 1 ZWB ME, 2 FLÜGELTÜREN, CR 3

- Stahlboden und Zwischenboden nach hinten klappbar
- mit ø 125 mm Elastikrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Lenkrollen
- 2 Seitengitter, 1 Rückwand, 2 Flügeltüren und 1 Dach aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfachung aus ø 4 mm Drahtstäben, Maschung 50 x 50 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

Rollbehälter nestbar ADB 1600 ME,
800 x 1200 mm, 5-seitig, 1 ZWB ME,
2 Flügeltüren, Cr 3, 50 x 50

N58001200CC1Z153



Deichsel und Kupplungs-SET, Cr 3, für Rollbehälter mit Rollplatte KU, 724 x 815 und 682 x 815 mm

- ermöglicht den Rollbehälter-Einsatz als Routenzug
- geeignet für Kunststoff-Rollplatten in den Abmessungen 724 x 815 mm und 682 x 815 mm
- max. Transportgeschwindigkeit 4 km/h
- Routenzug bis drei Behälter gesamt in Reihe
- Adapter-Kassette mit geschweißtem Kupplungsdorn aus Vollmaterial ø 25 mm
- Deichselstange mit Doppelschenkelfeder, als U-Profil ca. 520 x 50 mm, Deichselauge ø 30 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt



Deichsel und Kupplungs-SET, Cr 3,
für Rollbehälter mit Rollplatte KU,
724 x 815 und 682 x 815 mm

FDSKSC



EFFIZIENTE
LOGISTIK-
LÖSUNGEN

NESTAINER® 1450

- Außenabmessung: ca. 725 x 820 x 1.660 mm
- mit ø 125 mm Elastikrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand und Vorderwand aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfachung aus ø 6 mm Drahtstäben
- Vorderwand mit CT-Verschluss, Ausfachung aus 12 x 3 mm Flacheisen
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt
- mit einem Zwischenboden erhältlich

Stahlboden, 3-seitig	N3A1450KCOZ446
Kunststoffboden, 3-seitig	N3A1450KCOZ346
Stahlboden, 4-seitig	N4A1450KCOZ446
Kunststoffboden, 4-seitig	N4A1450KCOZ346

NESTAINER® 1550

- Außenabmessung: ca. 725 x 820 x 1.780 mm
- mit ø 125 mm Elastikrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand und Vorderwand aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfachung aus ø 6 mm Drahtstäben
- Vorderwand mit CT-Verschluss, Ausfachung aus 12 x 3 mm Flacheisen
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

Stahlboden, 3-seitig	N3A1550KCOZ146
Kunststoffboden, 3-seitig	N3A1550KCOZ446
Stahlboden, 4-seitig	N4A1550KCOZ146
Kunststoffboden, 4-seitig	N4A1550KCOZ446

NESTAINER® ADB 1600 ME KU,
725 x 820 MM, 5-SEITIG

- Außenabmessung: ca. 725 x 820 x 1.890 mm
- mit ø 125 mm Elastikrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand, Tür und Dach aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfachung aus ø 4 mm Drahtstäben
- Maschung 50 x 50 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

Dach, Boden und Zwischenboden aus Stahl	N5730815CC1Z046
Dach und Boden aus Stahl, ohne Zwischenboden	N5730815CCOZ246
Dach aus Kunststoff, Boden und Zwischenboden aus Stahl	N5730815CC1Z346
Dach aus Kunststoff, Boden aus Stahl, ohne Zwischenboden	N5730815CCOZ546
Dach, Boden und Zwischenboden aus Kunststoff	N5730815CC1Z146
Dach und Boden aus Kunststoff, ohne Zwischenboden	N5730815CCOZ446

Ein nachhaltiger Mehrwert
für Logistik & Umwelt

Auch wenn ein Rollbehälter die Ware gegenüber einer einfachen Palette schon gut schützt und Zubehör wie Spanngurte zusätzliche Sicherheit bringen, wird weiterhin sehr viel Einwegverpackung in Form von Wickelfolie eingesetzt. Mit unserem Sicherungsgitter ist das ab sofort nicht mehr nötig. Ein wichtiger Schritt zu mehr Nachhaltigkeit.

Technische Highlights

- stabiles Drahtgitter mit 8 mm starkem Rahmen aus Draht und zwei Scharnierbeschlägen, galvanisch verzinkte Oberfläche
- Flexibilität und Anpassungsfähigkeit durch ein neu entwickeltes Doppelscharnier
- die Sicherung erfolgt mit zwei Spanngurten (Textilgurt oder gummitex®)
- Die Leergutverdichtung und dessen Rückführung erfolgen wie bisher

Die Sicherungsgitter können mit geringstem Aufwand an Seitengittern mit ø 22 mm Rundrohr montiert werden. Ohne Bohren oder ähnliche Arbeiten.

Auf dem Sicherungsgitter ist eine Tafel angeschweißt. Hier finden Sie Platz für Barcodeetiketten oder Ihr Firmenlogo.

Nutzhöhe 1350	SGK1220580S0B5C
Nutzhöhe 1450	SGK1320580S0B4C

Sicherungsgitter für Nutzhöhe 1350

- 580 x 1220 mm (B x H)
- Rahmen aus ø 8 Draht, umlaufend
- ø 5 Draht, 112 x 118 mm, 4 x senkrecht, 9 x waagrecht
- Blechtafel 107 x 116 x 1,5 mm
- ca. 3,5 kg

Sicherungsgitter für Nutzhöhe 1450

- 580 x 1320 mm (B x H)
- Rahmen aus ø 8 Draht, umlaufend
- ø 5 Draht, 112 x 118 mm, 4 x senkrecht, 10 x waagrecht
- Blechtafel 107 x 116 x 1,5 mm
- ca. 3,7 kg



Nachhaltige Rollbehälter-Ladungssicherung ohne Einwegfolie


PACTURE besteht aus:

- 100% recyclingfähiger PP Gewebeplane weiß/transparent
- Gewicht ca. 140 g/qm
- vorgeprägtes Faltschema
- Klettverschlüsse für das Öffnen, Schließen und Falten
- Grifföffnungen in ergonomischer Höhe
- am oberen Ende je eine genähte Tasche, mit der das PACTURE über ein Seitengitter gestülpt wird
- am unteren Ende jeweils eingenähte Versteifungselemente aus PP, inklusive Arretierungsmagnete
- ein Set für 2-seitige Rollbehälter besteht aus zwei gleichen PACTURE Einheiten

Optionen (auf Anfrage):

- Kartentaschen
- zusätzliche Grifföffnungen
- Kundenlogo gedruckt und aufgenäht möglich nach Absprache

Nutzhöhe 1350	SP13506503000
Nutzhöhe 1450 mm	SP14506505010
Nutzhöhe 1650 mm	SP16506506024

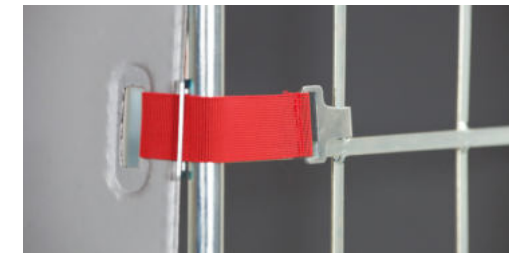

Ein nachhaltiger Mehrwert für Logistik & Umwelt

Das Roll-Safe System ist so einfach wie genial. Es besteht aus zwei hoch belastbaren Strukturkammerplatten, die mit Hilfe spezieller Spannbänder am Rollwagen flexibel montiert werden können. Im geöffneten Zustand wird Roll-Safe platzsparend an den Seitenwänden des Rollbehälters fixiert. Dies bewirkt eine einfache Handhabung und zugleich eine unproblematische Lagerung.

Roll-Safe besteht aus:

- Strukturkammerplatte aus PP
- grau ähnlich RAL 7001
- Abmessungen 1.190 x 590 mm, 1.290 x 590 mm, 1.490 x 590 mm
- Grammat 2.000 g/m², Dicke 4,4 mm
- Gewicht ca. 2 kg
- abweichende Farben, Plattenstärken und Abmessungen auf Anfrage verfügbar (vorbehaltlich der produktionstechnischen Machbarkeit)

	1.190 x 590 mm	1.290 x 590 mm	1.490 x 590 mm
ohne Bänder	SPT11905907001	SPT12905907001	SPT14905907001
mit 2 schwarzen Scharnier- und 2 roten Hakenbändern	SPT1190590700101	SPT1290590700101	-
mit 4 roten Hakenbändern	SPT1190590700102	SPT1290590700102	-
mit 3 schwarzen Scharnier- und 3 roten Hakenbändern	-	-	SPT1490590700103
mit 6 roten Hakenbändern	-	-	SPT1490590700104

Vorteile von Roll-Safe:

- besserer Schutz durch hohe Druck- und Stoßbelastbarkeit
- einfache Handhabung erleichtert die Arbeit der Mitarbeiter
- kürzere Be- und Entladezeiten der Rollbehälter
- Einsparungen bei Material- und Entsorgungskosten
- Wiederverwendbarkeit bzw. -verschießbarkeit
- geringe Schmutzempfindlichkeit



BASIC LINE



Kunststoff
aus
Recycling-
Material

ROLLTAINER® BASIC

- Kunststoffboden aus Recycling-Material in schwarz
- mit Rollen ø 108 mm, Radkörper: Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand und Tür aus ø 20 x 1,5 mm umlaufenden Rohrrahmen, Flacheisen 12 x 3 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

2-seitig	KB2A90051350CS0C801R
3-seitig	KB3A90051350CS0C801R
4-seitig mit 1-teiliger Tür	KB4A90051350CS0C901R
4-seitig mit 2-teiliger Tür (klapp- und schwenkbar)	KB4A90051350CS0C801R
Zwischenboden lose	E70A23RCF39005

ROLLTAINER® ADB BASIC

- großer Stauraum für Ihre Produkte
- alle 50 mm waagrecht flexible Anordnung der Zwischenböden möglich
- Kunststoffboden aus Recycling-Material in schwarz
- mit Rollen ø 108 mm, Radkörper: Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand, Tür und Dach aus ø 22 mm Rundrohr mit Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

3-seitig	KAD3A90051600COZ101RC
4-seitig	KAD4A90051600COZ101RC
5-seitig	KAD5A90051600COZ101RC
5-seitig mit festem Zwischenboden	KAD5A90051600C1Z101RC
Zwischenboden lose	ZBD725ADLC000

NACHHALTIGKEIT WIRD GROSS GESCHRIEBEN

Für die BASICline gewinnen wir den Kunststoff zur Herstellung der Rollplatten, Transportroller und Zwischenböden aus dem Recycling alter Kunststoffrollplatten. Durch die Verwendung des Regranulats werden zwischen 2,4 kg und 4,2 kg CO₂ eingespart. Weiter zeichnet sich unsere BASICline durch das geringe Eigengewicht aus und kann zum Teil kostengünstig in einem Paket versandt werden.



ROLLDOLLY® BASIC

- Maße rolldolly® Basic bis 300 kg Traglast
610 x 410 x 190 mm / innen: 602 x 402 mm, vier Lenkrollen
- Maße rolldolly® XL Basic bis 300 kg Traglast
612 x 814 x 195 mm / innen: 602 x 804 mm, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen
- Transportroller für Euronorm-Kisten 600 x 400 mm
- Kunststoffboden aus Recycling-Material in schwarz
- mit Rollen ø 100 mm, Radkörper: Polypropylen, Lauffläche: thermo-plastisches Elastomer
- ideale Sicherung der Kunststoffkisten durch doppelten Sicherungsrand

rolldolly® Basic	F92702RC9005OL029
rolldolly® XL Basic	E50000RC29005OL025



ROLLPLATTE BASIC

- Kunststoffboden aus Recycling-Material
- mit Rollen ø 108 mm, Radkörper: Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen

ROLLPLATTE MIT KLAPPBAREM SCHIEBEBÜGEL

- 724 x 815 x 192 mm / innen: 660 x 815 mm
- Kunststoffplatte aus Recycling-Material in schwarz
- mit Rollen ø 108 mm, Radkörper: Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen

Rollplatte als Transportroller	E10A00RC49005OL-001
Rollplatte mit Schiebebügel	KB1A9005815CB00101R



GUMMITEX® BASIC SPANNGURT

- ein Drahtaken / eine Drahtöse 50 x 560 mm
- zwei Drahtaken 50 x 520 mm
- hochwertiges Mischgewebe aus PE Fasern und Gummi
- hohe Arbeitssicherheit durch UV-Beständigkeit und langlebiges Mischgewebe
- max. empfohlene Spannweite 750 mm
- Farbe dunkelgrau, Haken galvanisch verzinkt

gummitex® zwei Drahtaken	E150001BL
gummitex® ein Drahtaken / eine Drahtöse	E150002BL


INNOVATIVE ANTRIEBE FÜR IHREN ROLLTAINER



EASYGO PREMIUM MEDIUM

elektr. Antrieb mit 2x PU-Räder geschäumt Ø 200 mm

- Tragfähigkeit: 500 kg
- Batterien: 20 Ah / AGM (Das spezielle absorbierende Glasvlies (Absorbent Glass Mat, AGM) nimmt die gesamte Säure in der Batterie auf und gewährleistet so eine hohe Zyklenfestigkeit. Somit kann die Batterie wiederholt be- und entladen werden, ohne dass ein Leistungsverlust auftritt.)
- Ladegerät – Ladezeit: 2,5 A, 24V – 6 Stunden
- Fahrdauer: bis zu 10 km (bei ebenem Boden ohne Steigung)
- Motorleistung: 350 W
- Gewicht mit Akku: 32 kg
- Geschwindigkeit stufenlos einstellbar: 1 – 5,5 km/h
- Außenmaße: 575 x 380 x 230 mm
- Lieferung mit Fernbedienung gegen Aufpreis möglich

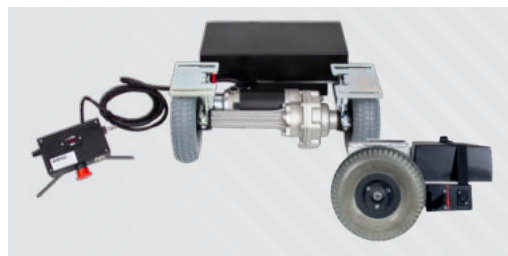

EasyGo Premium Medium

I100955



S-DOZER

Ziehschlepper mit Luftbereifung Ø 260 mm

- Tragfähigkeit: 450 kg
- Batterie: 20 Ah / AGM
- Ladegerät – Ladezeit: 2,5 A, 24 V – 6 Stunden
- Hubfunktion mit elektrischem Linearantrieb: max. Hub: 150 mm, min. Unterfahrhöhe: 130 mm
- Fahrdauer: bis zu 10 km (bei ebenem Boden ohne Steigung)
- Motorleistung: 350 W
- Gewicht mit Akku: 90 kg
- Geschwindigkeit: 3,5 – 6 km/h (Schildkröte / Hase)
- Außenmaße: 600 x 530 x 1.220 mm
- Lieferung mit Fernbedienung gegen Aufpreis möglich



S-Dozer

I101243



EASYGO ONE


elektr. Antrieb mit einem Elastik-Rad Ø 125 mm

- Tragfähigkeit: 400 kg
- Batterien: 9 Ah / AGM
- Ladegerät – Ladezeit: 2,5 A, 24V – 6 Stunden
- Fahrdauer: bis zu 5 km (bei ebenem Boden ohne Steigung)
- Motorleistung: 250 W
- Gewicht mit Akku: 10 kg
- Geschwindigkeit stufenlos einstellbar: 1 – 4,5 km/h
- Außenmaße: 780 x 260 x 156 mm
- Lieferung mit Fernbedienung gegen Aufpreis möglich



EasyGo ONE

I103352

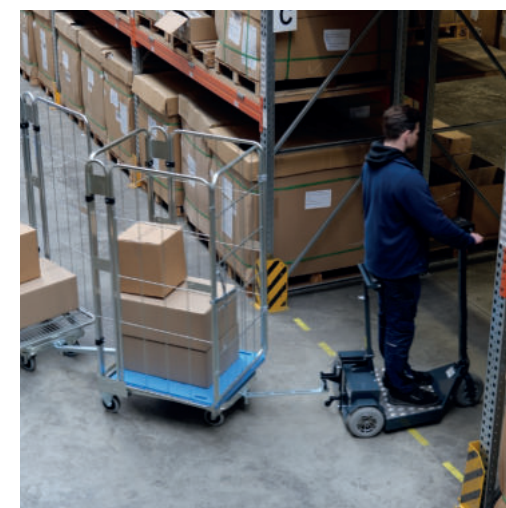

TRANSLET WALKER

Stehschlepper mit 3 x Luftbereifung Ø 260 mm

- Tragfähigkeit: 125 kg
- Zugkraft: 750 kg
- Batterie: 20 Ah / AGM
- Ladegerät – Ladezeit: 7 A, 24 V – 6 Stunden
- Fahrdauer: bis zu 10 km (bei ebenem Boden ohne Steigung)
- Geschwindigkeit: max. 10 km/h
- Wenderadius: 750 mm
- Motorleistung: 1.200 W
- Gewicht mit Akku: 90 kg
- Außenmaße: 673 x 935 x 1.270 mm



Translet Walker

I102313

WÄSCHECONTAINER



WÄSCHECONTAINER 600 x 720 MM

- 4-seitig mit Kunststoffboden
- Außenabmessungen: 600 x 720 x 1.520 mm
- Innenabmessungen: 555 x 675 x 1.370 mm
- Vorderwand klappbar/schwenkbar
- mit Rollen ø 100 mm PP / TPE, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Ausfächung aus Rundeisen 4 x senkrecht (ø 6 mm) und 2 x waagrecht (ø 7,8 mm)
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

Wäschecontainer 600 x 720 mm

WBK46007201520B00000



WÄSCHECONTAINER 1600

- 4-seitig mit Stahlboden
- Außenabmessungen: 850 x 630 x 1.750 mm
- Innenabmessungen: 805 x 590 x 1.600 mm
- zwei Zwischenböden können als Vorderwand genutzt werden
- Wäschecontainer 1590 mm mit festmontierter, kurzer Vorderwand und Kleiderstange
- mit Rollen ø 100 mm PP / TPE, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Ausfächung aus Rundeisen ø 6 mm senkrecht und ø 7,8 mm waagrecht
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

Wäschecontainer 1600

WS49405601740B2Z000

ZUBEHÖR



WÄSCHESACK

Wäschesäcke werden an der Innenseite des Wäschecontainers aufgehängt und für das Einsammeln von Schmutzwäsche genutzt. Sie schützen die Wäsche vor weiterem Schmutz und Beschädigungen und verbessern das Erscheinungsbild des gefüllten Containers.

Gewebe:

- 100% Polyester
- Gewicht: ca. 220 g/m²
- thermofixiert, strapazierfähig, pflegeleicht

Ausführung:

- Knebelverschluss
- Farbe: blau / weiß
- Logodruck möglich

Wäschesack

verschiedene Größen
in weiß und blau erhältlich



ABDECKHAUBE

Abdeckhauben werden für den Transport von sauberer Wäsche verwendet und von außen an den Wäschecontainern angebracht. Sie werden meist für das Verteilen von sauberer Wäsche genutzt und schützen die Wäsche vor Schmutz und Beschädigung.

Gewebe:

- 100% Polyester
- Gewicht: ca. 220 g/m²
- thermofixiert, strapazierfähig, pflegeleicht

Ausführung:

- Knebelverschluss
- Farbe: blau / weiß
- Logodruck möglich

Abdeckhaube

verschiedene Größen
in weiß und blau erhältlich



AUFSTECKTAFEL A5

- senkrecht einsteckbar
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt
- beschreibbare Oberfläche

A5 Hochformat, gesteckt
Außenabmessung (BxTxH): 315 x 150 x 16 mm

AHGBA5B

ZUBEHÖR



EINWEGHAUBE FÜR ROLLTAINER® 724 x 815 MM

- Einsatz als Regenschutz und Staubschutz

Nutzhöhe 1460 mm transparent	EPA14600000
Nutzhöhe 1650 mm transparent	EPA16500000



EINWEGHAUBE FÜR ROLLTAINER® 724 x 815 MM

- Einsatz als Regenschutz und Staubschutz

Nutzhöhe 1460 mm milchig	EPA14609010
Nutzhöhe 1650 mm milchig	EPA16509010



EINWEGHAUBE FÜR ROLLTAINER® 724 x 815 MM

- Einsatz als Regenschutz und Staubschutz

Nutzhöhe 1460 mm schwarz	EPA14609005
----------------------------	-------------

PERSONALISIEREN SIE DIE HAUBE MIT IHREM LOGO

Die Abdeckhauben aus PE-Bändchengewebe lassen sich individualisieren. Gerne platzieren wir einen Aufnäher mit Ihrem Logo oder anderen von Ihnen gewünschten Informationen auf der Haube.

Sprechen Sie uns hierzu an, wir beraten Sie gern!



ABDECKHAUBE FÜR ROLLTAINER® 724 x 815 MM

- Schutzhaube aus PE-Bändchengewebe grau
- beide Kopfseiten mit 2 genähten Reißverschlüssen komplett zu öffnen, dadurch kann der Rollbehälter trotz übergelegter Haube ebenfalls geöffnet werden
- Einsatz als Regenschutz, Sicht- und Diebstahlschutz
- für den mehrmaligen Gebrauch, sehr robuste Ausführung
- Bedruckung der Haube auf Anfrage möglich

Nutzhöhe 1460 mm	AHA14609010
Nutzhöhe 1650 mm	AHA16509010



ABDECKHAUBE FÜR NESTAINER® 3-SEITIG 1450 / 1550

- Maße ca. 735 x 825 x 1560 mm
- gefertigt aus PE-Bändchengewebe
- Farbe: hellgrau
- eine Kopfseite (735er Breite) mit zwei genähten Reißverschlüssen zum Öffnen

Nutzhöhe 1560 mm	AHA15309010
------------------	-------------



THERMOHAUBE FÜR ROLLTAINER® 724 x 815 MM

- kurzfristiger Kälte- oder Wärmeschutz für Rollbehälter 724 x 815 mm
- gefertigt aus Luftpolsterverbundfolie (3 mm) mit beidseitig alubedampfter Polyesterfolie mit Gewebeerstärkung
- mittlere Wärmeleitfähigkeit 0,0344 l [W/mK]
- Wärmeleitwiderstand 0,09 R [m²K/W], K-Wert 11,46 k [W/m²K]
- beide Kopfseiten mit 2 genähten Reißverschlüssen komplett zu öffnen, dadurch kann der Rollbehälter trotz übergelegter Haube ebenfalls geöffnet werden

Nutzhöhe 1460 mm	THA14609006
------------------	-------------



FEIL rolltainer GmbH

Hankerfeld 8

D-59602 Rüthen

Tel.: +49 2952 97095880

rolltainer@feil.eu

www.feil.eu