


DIE NEUEN PRODUKTE im Überblick

WWW.HMH.EU



HMH
HOME OF MATERIAL HANDLING

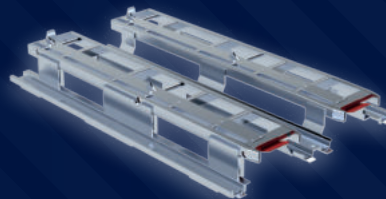

ROLLTAINER 2-SEITIG



MIT EINGESTECKTEN SEITENGITTERN

 724 x 815 mm

 500 kg

5 ROLLTAINER AUF EINEM STELLPLATZ

rolltainer® mit Stecksystem

- Kunststoffrollplatte aus hochwertigem HDPE-Material
- Kunststoffrollplatte mit innovativem Stecksystem, mittig können 4 Seitengitter fest eingesteckt werden, weitere 4 Seitengitter finden dazwischen Platz
- links und rechts der eingestellten Seitengitter werden 4 Kunststoffrollplatten eingestellt
- mit Rollen Ø 108 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- drei unterschiedliche Nutzhöhen, Seitengitter mit Ø 22 mm Rundrohr, Ausfachung aus 12 x 3 mm Flacheisen
- Seitengitter mit waagerechtem, mittigem Querrohr Ø 16 mm
- Oberfläche: die Seitengitter sind galvanisch blau verzinkt



rolltainer® 2-seitig mit Stecksystem			
	724 x 815 x 1.530 mm		724 x 815 x 1.630 mm
	660 x 815 x 1.340 mm		724 x 815 x 1.830 mm
			660 x 815 x 1.640 mm
rolltainer® mit Stecksystem	KB2A50101350CS01101V	KB2A50101450CS02101V	KB2A50101650CS14101V





- schnelle, systematische Verdichtung von Leergut
- hohe Arbeitssicherheit durch feste Steckplätze für 4 Seitengitter
- nachhaltige Lagerung und Leerguttransporte
- Die neue Rollplatte ist zu 100% mit bereits vorhandenen Komponenten kompatibel – es müssen keine neuen Seitengitter eingesetzt werden, optimal sind Seitengitter mit arretiertem Trittfallbügel. Sprechen Sie uns gerne für eine detaillierte Beratung an!

- Es können auch ausschließlich Seitengitter eingelagert werden
- Im Vergleich zur klassischen Leergut Verdichtung, kann jeder Stellplatz bis zu 150% mehr ausgelastet werden.

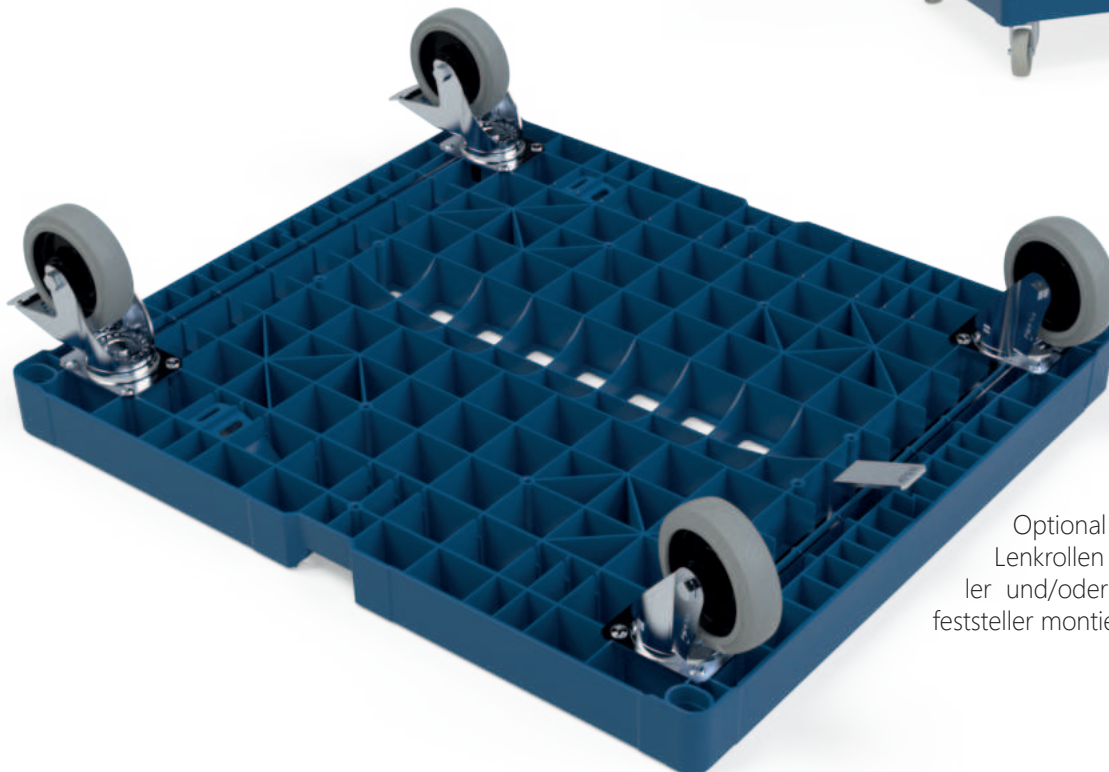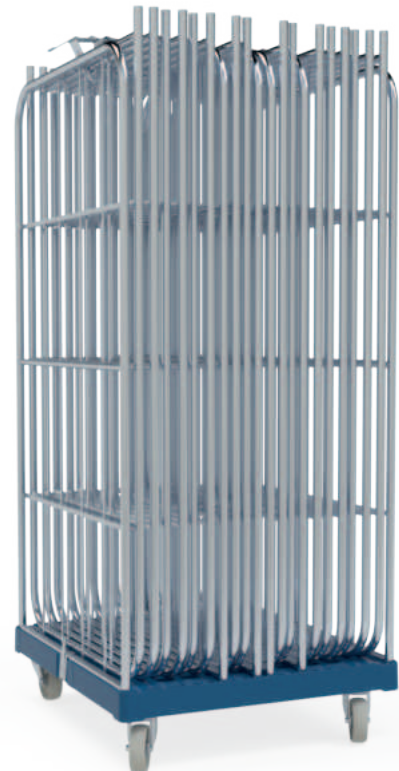

Optional können beidseitig Lenkrollen mit zentralem Feststeller und/oder zentralem Richtungs-feststeller montiert werden

Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Alternativen zur Wickelfolie

Wickelfolie kommt sehr häufig bei Nutzern der zwei- und dreiseitigen rolltainer zur Ladungssicherung bzw. zum Schutz der gelagerten Ware zum Einsatz. Um in diesem Bereich Plastikmüll zu reduzieren, wurden, zusätzlich zu dem bereits existierenden Sicherungsgitter, neue umweltfreundliche Produkte wie Pacture und Roll-Safe in das Sortiment aufgenommen.

Während Pacture ein wiederverwendbarer Mantel ist, der über die Seitengitter gestülpt werden kann und den gesamten rolltainer umschließt, verschließen die Sicherungsgitter und Roll-Safe die offenen Seiten des rolltainer. Die dünne Hohlkammerplatte Roll-Safe wird mit Hilfe von Spannbändern mit Haken an den Seitengittern angebracht. Werden die Roll-Safe Platten nicht genutzt können sie komplett an den Seitengittern eingehakt werden. Die Sicherungsgitter hingegen, werden an einer Seite mit Doppelscharnieren aus hochwertigem Kunststoff am Seitengitter fixiert und dann mit Spanngurten arretiert. Wenn das Sicherungsgitter nicht genutzt wird kann es, wie Roll-Safe, an die Seitengitter geklappt werden und dort mit den Spannbändern gesichert werden. Ein wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und reduziertem Ressourcenverbrauch..

Sicherungsgitter



Pacture Sicherungsplane



Roll-Safe Sicherungsplatte





nestainer®

NESTAINER® ERGO 1460 K,
4-SEITIG

 700 x 800 x 1.665 mm

 400 kg

nestainer® ERGO 1460 K

- Kunststoffboden in Sandwichbauweise aus hochwertigem HDPE, Hellblau nach RAL 5012
- Der rundum geschlossene Sandwichboden ist schnell und einfach zu reinigen. Damit lassen sich hohe Anforderungen an die Hygiene zuverlässig erfüllen.
- Der montierte Federmechanismus garantiert sicheres und effizientes Arbeiten
- Bei größeren Abnahmemengen kann der Boden in der gewünschten Farbe hergestellt und / oder mit einer Prägung versehen werden.
- Nesttiefe: 2-seitig 200 mm, 3-seitig 210 mm, 4-seitig 280 mm
- Innenmaß: 2-seitig 660 x 800 x 1.460 mm, 3-seitig 660 x 770 x 1.460 mm, 4-seitig 660 x 740 x 1.460 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

nestainer® ERGO 1460 K

nestainer® ERGO 1460 K, 2-seitig

N2700800C5012OLOZ019

nestainer® ERGO 1460 K, 2-seitig,
1 Zwischenboden Kunststoff klappbar

N2700800C5012OL1Z119

nestainer® ERGO 1460 K, 3-seitig

N3700800C5012OLOZ019

nestainer® ERGO 1460 K, 4-seitig

N4700800C5012OLOZ019



nestainer®

NESTAINER® ERGO 1460 S,
4-SEITIG



NESTAINER® ERGO 1460 S,
2-SEITIG



2-SEITIG MIT KLAPPBAREM
ZWISCHENBODEN

 700 x 800 x 1.665 mm

 500 kg

nestainer® ERGO 1460 S

- Boden mit Federtechnik zur Seite klappbar
- mit Rollen ø 108 mm Polyamid, zwei Lenkrollen / zwei verstärkte Bockrollen, verstärkte Ausführung
- Seitengitter, Rückwand und Vorderwand aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfachung aus 12 x 3 mm Flacheisen
- Nesttiefe: 2-seitig 180 mm, 3-seitig 190 mm, 4-seitig 260 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

	nestainer® ERGO 1460 S			
	2-seitig  660 x 800 x 1.465 mm	3-seitig Rückwand schwenkbar  660 x 770 x 1.465 mm	4-seitig Vorder-/Rückwand schwenkbar  660 x 740 x 1.465 mm	2-seitig 1 Zwischenboden Metall, klappbar  660 x 800 x 1.465 mm
nestainer® ERGO S	N2700800CCOZ019	N3700800CCOZ019	N4700800CCOZ019	N2700800CC1Z119
Zwischenboden Kunststoff	F70A02PEF35010	E70A23PEF35010	E70A04PEF35010	-
halber Zwischenboden Kunststoff	E70H23PEF25010	E70H23PEF25010	E70H23PEF25010	-
geschlossener Zwischen- boden Kunststoff	F73F05PEF37046	F73F05PEF37046	F73F05PEF37046	-
Zwischenboden Stahl	ZBD725ADLC004	ZBD725ADLC004	ZBD725ADLC004	-
Zwischenboden Holz	ZBH660710F2	ZBH660710F2	ZBH660710F2	-



nestainer®

NESTAINER® ERGO 1570 S „LIGHT“, 2-SEITIG MIT ANSCHRAUBPLATTE

667 x 800 x 1.760 mm

450 kg

nestainer® ERGO 1570 S „light“

- Boden zur Seite klappbar und an Seitenwand arretierbar
- mit Rollen mit $\varnothing$ 108 mm, $\varnothing$ 100 mm und $\varnothing$ 125 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- die Varianten mit $\varnothing$ 100 mm und $\varnothing$ 125 mm Rollen sind wahlweise auch mit einer angeschweißten Bockgabel lieferbar, die Lenkrollen werden mittels genormter Anschraubplatte montiert
- Seitengitter aus Quadratrohr 22 mm, Ausfachung aus $\varnothing$ 5 mm Drahtstäben
- optional mit einhängbarem Drahtgitter-Zwischenboden lieferbar
- Nesttiefe: 180 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

nestainer® ERGO 1570 S „light“ | 623 x 800 x 1.570 mm

nestainer® ERGO 1570 S „light“, 2-seitig, Anschraubplatte, Rollen mit $\varnothing$ 108 mm

N26708001570CC05OZA01

nestainer® ERGO 1570 S „light“, 2-seitig, Bockrollengehäuse, Rollen mit $\varnothing$ 100 mm

N26708001570CC05OZAS6

nestainer® ERGO 1570 S „light“, 2-seitig, Bockrollengehäuse, Rollen mit $\varnothing$ 125 mm

N26708001570CC05OZAS7

Drahtgitterzwischenboden ERGO 1570 S „light“, Cr 3

ZBD725ADLC006



nestainer®

NESTAINER® 1450,
4-SEITIG MIT ZWISCHENBODEN

 730 x 845 x 1.690 mm

 500 kg

nestainer® 1450

- wahlweise Stahl- oder Kunststoffboden (Sandwich-Bauweise), nach hinten klappbar. Für ein komfortables und ergonomisches Handling können die Böden mit einer Federmechanik ausgestattet werden
- optimal für den Transport von Euronormkisten
- mit 125 mm Elastikrollen, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand und Vorderwand aus $\varnothing$ 22 mm Rundrohr, Ausfachung aus $\varnothing$ 6 mm Drahtstäben
- Vorderwand mit CT-Verschuß, Ausfachung aus $\varnothing$ 6 mm Drahtstäben
- Nesttiefe: 3-seitig 195 mm, 4-seitig 205 mm
- Innenmaß: 3-seitig 678 x 830 x 1.450 mm, 4-seitig 678 x 803 x 1.450 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

	nestainer® 1450	
	ohne Zwischenboden	mit einem Zwischenboden
nestainer® 1450, 3-seitig, Stahlboden	N37308451450CC05OZA46	N37308451450CC051ZC46
nestainer® 1450, 3-seitig, Kunststoffboden	N37308451450CC05OZB46	N37308451450CC051ZD46
nestainer® 1450, 4-seitig, Stahlboden	N47308451450CC05OZA46	N47308451450CC051ZC46
nestainer® 1450, 4-seitig, Kunststoffboden	N47308451450CC05OZB46	N47308451450CC051ZD46





nestainer®

NESTAINER® 1630,
3-SEITIG MIT ZWEI ZWISCHENBÖDEN

 730 x 845 x 1.875 mm

 500 kg

nestainer® 1630

- wahlweise Stahl- oder Kunststoffboden (Sandwich-Bauweise), nach hinten klappbar. Für ein komfortables und ergonomisches Handling können die Böden mit einer Federmechanik ausgestattet werden
- optimal für den Transport von Euronormkisten
- mit 125 mm Elastikrollen, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand und Vorderwand aus $\varnothing$ 22 mm Rundrohr, Ausfachung aus $\varnothing$ 6 mm Drahtstäben
- Vorderwand mit CT-Verschuß, Ausfachung aus $\varnothing$ 6 mm Drahtstäben
- Nesttiefe: 3-seitig 195 mm, 4-seitig 205 mm
- Innenmaß: 3-seitig 678 x 830 x 1.630 mm, 4-seitig 678 x 803 x 1.630 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

	nestainer® 1630		
	ohne Zwischenboden	mit einem Zwischenboden	mit zwei Zwischenböden
nestainer® 1630, 3-seitig, Stahlboden	N37308451630CC05OZA46	N37308451630CC051ZC46	N37308451630CC052ZE46
nestainer® 1630, 3-seitig, Kunststoffboden	N37308451630CC05OZB46	N37308451630CC051ZD46	N37308451630CC052ZF46
nestainer® 1630, 4-seitig, Stahlboden	N47308451630CC05OZA46	N47308451630CC051ZC46	N47308451630CC052ZE46
nestainer® 1630, 4-seitig, Kunststoffboden	N47308451630CC05OZB46	N47308451630CC051ZD46	N47308451630CC052ZF46



**IDEAL FÜR
EURONORMKISTEN**

**Weitere Zwischenböden
als Zubehör erhältlich:**



**5-SEITIG
MIT KLAPPBAREM ZWISCHENBODEN
UND DACH AUS STAHL**



5-SEITIG
MIT DACH AUS KUNSTSTOFF



5-SEITIG GENESTET

730 x 870 x 1.745 mm

500 kg

nestainer® ADB 1450 ME KU

- wahlweise Stahl- oder Kunststoffboden (Sandwich-Bauweise) nach hinten klappbar. Für ein komfortables und ergonomisches Handling können die Böden mit einer Federmechanik ausgestattet werden
- optimal für den Transport von Euronormkisten
- mit 125 mm Elastikrollen, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand und Tür aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfachung mit Drahtgitter ø 3mm, Maschung 50 x 50 mm
- Nesttiefe: 220 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

nestainer® ADB 1450 ME KU, 5-seitig			
	Dach und Boden aus Stahl	Dach aus Kunststoff, Boden aus Stahl	Dach und Boden aus Kunststoff
	678 x 805 x 1.455 mm	678 x 805 x 1.455 mm	678 x 805 x 1.455 mm
nestainer® ADB 1450 ME KU	N57308701450CC01OZA46	N57308701450CC01OZK46	N57308701600CC01OZB46
nestainer® ADB 1450 ME KU mit einem Zwischenboden	N57308701450CC011ZH46		
Zwischenboden Stahl, lose	ZBD725ADLC007		



IDEAL FÜR
EURONORMKISTEN

Weitere Zwischenböden
als Zubehör erhältlich:



5-SEITIG
MIT KLAPPBAREM ZWISCHENBODEN OBEN
UND DACH AUS STAHL



5-SEITIG
MIT DACH AUS KUNSTSTOFF



5-SEITIG GENESTET

730 x 870 x 1.895 mm

500 kg

nestainer® ADB 1600 ME KU


- wahlweise Stahl- oder Kunststoffboden (Sandwich-Bauweise) nach hinten klappbar. Für ein komfortables und ergonomisches Handling können die Böden mit einer Federmechanik ausgestattet werden
- optimal für den Transport von Euronormkisten
- mit 125 mm Elastikrollen, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand und Tür aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfachung mit Drahtgitter ø 3mm, Maschung 50 x 50 mm
- Nesttiefe: 220 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

nestainer® ADB 1600 ME KU, 5-seitig			
	Dach und Boden aus Stahl 678 x 805 x 1.605 mm	Dach aus Kunststoff, Boden aus Stahl 678 x 805 x 1.605 mm	Dach und Boden aus Kunststoff 678 x 805 x 1.600 mm
nestainer® ADB 1600 ME KU	N57308701600CC01OZA46	N57308701600CC01OZK46	N57308701600CC01OZB46
nestainer® ADB 1600 ME KU mit einem Zwischenboden mittig	N57308701600CC011ZH46	N57308701600CC011ZL46	N57308701600CC011JZ46
nestainer® ADB 1600 ME KU mit einem Zwischenboden oben	N57308701600CC011ZG46	N57308701600CC011ZI46	
Zwischenboden Stahl, lose		ZBD725ADLC007	



nestainer®

Weitere Zwischenböden als Zubehör erhältlich:



5-SEITIG
MIT MASCHUNG 50 X 50 MM
UND KLAPPBAREM ZWISCHENBODEN



800 x 1.200 x 1.825 mm



500 kg



5-SEITIG
MIT MASCHUNG 100 X 50 MM



5-SEITIG GENESTET

nestainer® ADB 1600 ME, 800 x 1200 mm

- großer nestainer® mit den Außenabmessungen nach Europapalettenmaß
- Aufbau wahlweise mit Gittermaschung 100 x 50 mm oder 50 x 50 mm
- Stahlboden und Zwischenboden nach hinten klappbar
- mit 125 mm Elastikrollen, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Lenkrollen
- Seitengitter, Rückwand, Flügeltür und Dach aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfachung mit Drahtgitter ø 4 mm
- Nesttiefe: 200 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

nestainer® ADB 1600 ME  800 x 1.200 x 1.825 mm		
5-seitig Maschung 100 x 50 mm  750 x 1.145 x 1.550 mm	5-seitig Maschung 50 x 50 mm  750 x 1.145 x 1.550 mm	
nestainer® ADB 1600 ME, 800 x 1200 mm	N580012001600CC021ZC53	N580012001600CC011ZC53
Zwischenboden Stahl, lose		ZD1200ORKFC002



Deckel KU 600 x 800 mm

- HDPE-Kunststoff in schwarz ähnlich RAL 9005
- Innenabmessung: ca. 603 x 803 mm (B x L x H)
- Außenabmessung: ca. 618 x 822 x 93 mm (B x L x H)
- Max. Stapelbelastung: 2.000 kg

BESONDERHEIT

- zwei im Deckel integrierte Spanngurte (2.000 mm Bandlänge) zum Einhängen in Rolldollies

Deckel KU schwarz,
600 x 800 mm, 2 Spanngurte

LL120035



Deckel KU 800 x 1200 mm

- HDPE-Kunststoff in schwarz ähnlich RAL 9005
- Innenabmessung: ca. 803 x 1.203 mm (B x L x H)
- Außenabmessung: ca. 810 x 1.210 x 100 mm (B x L x H)
- Max. Stapelbelastung: 2.000 kg
- geeignet für 4x Euro-Kisten 400 x 600 mm oder 2x 600 x 800 mm, oder 1x 800 x 1.200 mm

BESONDERHEIT


- zwei im Deckel integrierte Spanngurte (2.000 mm Bandlänge) zum Einhängen in Rolldollies

Deckel KU schwarz,
800 x 1.200 mm, 2 Spanngurte

LL120696



Deckel zur Ladungssicherung
auf dem rolldolly® INDUSTRY und
der Adapterpalette INDUSTRY

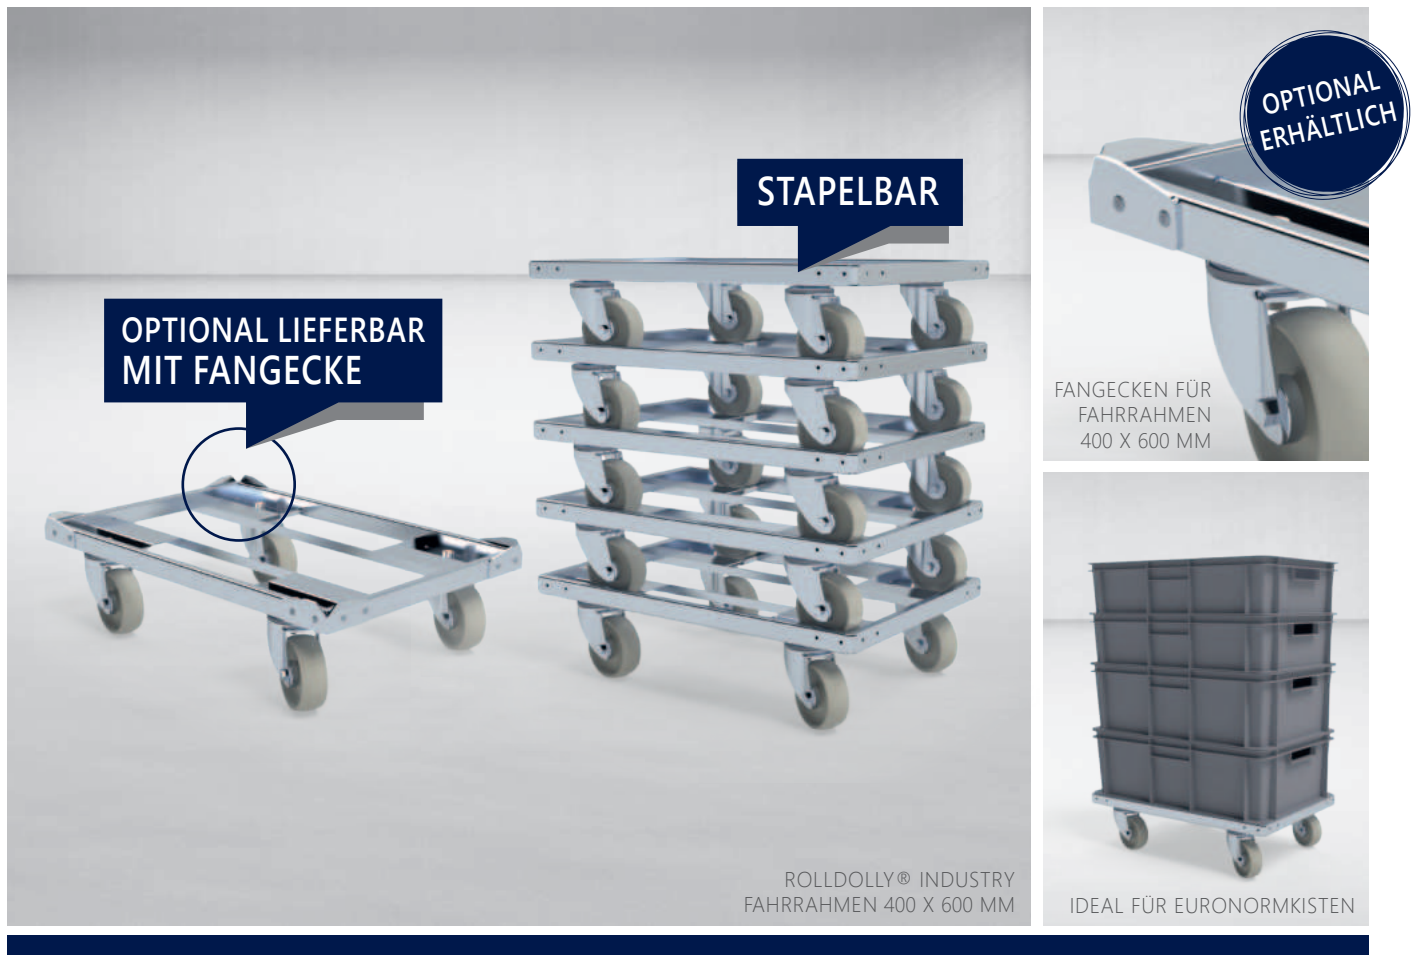



rolldolly® INDUSTRY Fahrrahmen 400 x 600 mm

- Außenmaß: 400 x 600 x 157 mm (LxBxH)
- Innenmaß: 370 x 570 mm
- Wagenkorpus aus Rechteckrohr: 15 x 30 mm
- Radstand: 317 x 400 mm (Mitte – Mitte Rad)
- Ladeflächen- bzw. Abstellhöhe: 142 mm
- Rollen: 4 Rückenlochenkrollen Ø 100 mm, PP weiß, Rollenlager
optional: elektrisch ableitfähig: 4 Rückenlochenkrollen Ø 100 mm, Polyamid schwarz, Kugellager, Ableitwiderstand max. 105 Ohm
- max. Tragkraft: 250 kg
- Oberfläche: Stahlteile galvanisch blau verzinkt Cr 3

FANGECKEN FÜR FAHRRAHMEN 400 X 600 MM

- Fangecke aus gelasertem Blech t = 2 mm, konisch gekantet
- 4 Bohrungen Ø 5,5 mm, inklusiv 4 Blindnieten 5 x 12 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt Cr 3

	4 Rückenlochenkrollen Ø 100 mm, PP weiß, Rollenlager	4 Rückenlochenkrollen Ø 100 mm, Polyamid schwarz, Kugellager, Ableitwiderstand max. 105 Ohm
rolldolly® industry	FR400600C0R7	FR400600C0R8
Fangecken	FEK157402C	

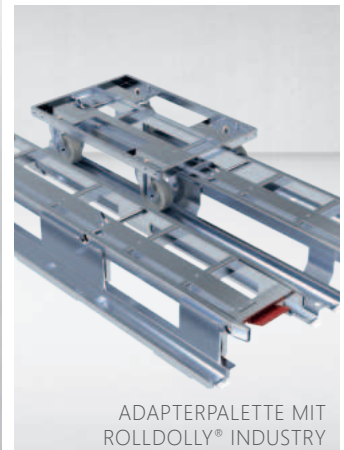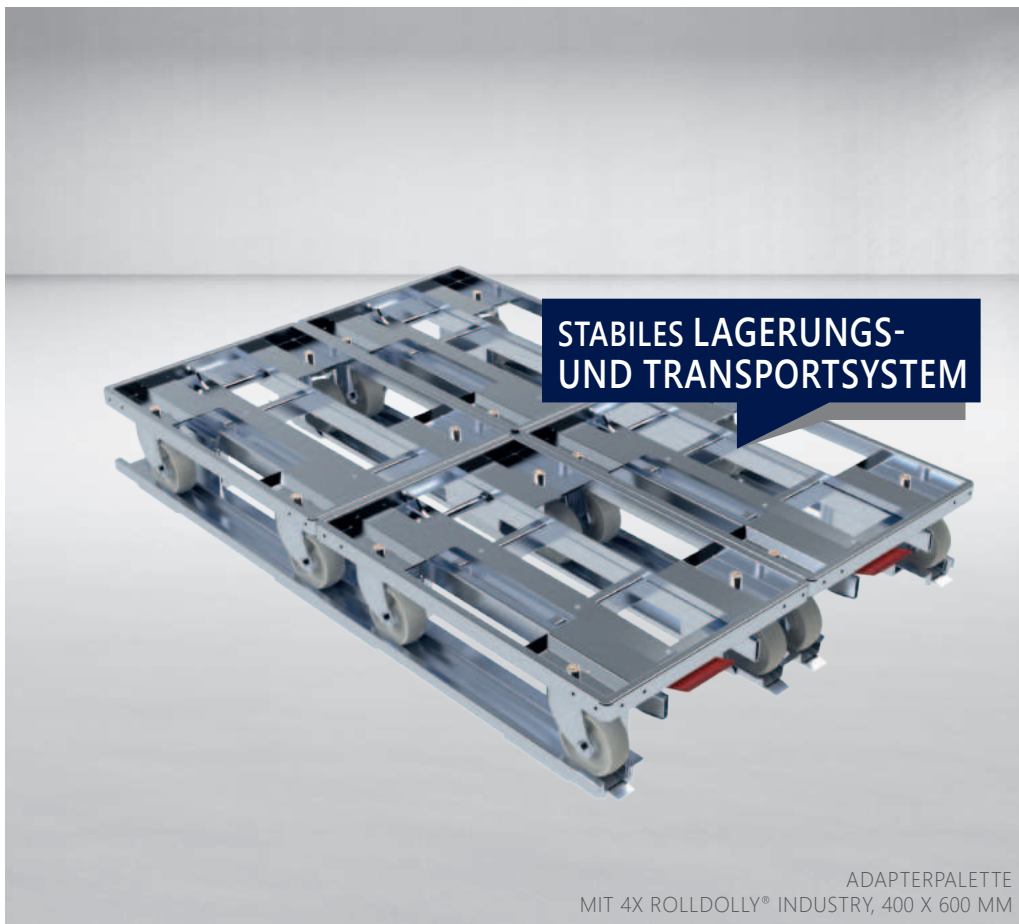

Adapterpalette INDUSTRY 1200 x 800 mm

- extrem stabiles Lagerungs- und Transportsystem für rolldolly® INDUSTRY, 400 x 600 mm, 600 x 800 mm, 800 x 1.200 mm
- intuitives Verriegelungssystem der rolldolly® über Ein-Fuß-Bedienung
- der „Platzsparer“ für Lager- und Transportfläche
- EURO-Palettenmaß 1.200 x 800 mm
- stapelfähig (15-fach)
- optimales Materialflussmanagement in Kombination von Rolleinheit und Staplerfähigkeit
- Stapleraufnahme über Kurz- und Langseite
- elektrisch ableitfähig (ESD)

TECHNISCHE DATEN:

- Außenmaß: 800 x 1.210 x 125 mm
- Ladekapazität:
4x rolldolly® INDUSTRY, 400 x 600 mm
2x rolldolly® INDUSTRY, 400 x 600 mm + 1x rolldolly® INDUSTRY, 600 x 800 mm
2x rolldolly® INDUSTRY, 600 x 800 mm
1x rolldolly® INDUSTRY, 800 x 1.200 mm
- Eigengewicht: 32 kg
- Traglast: 1.000 kg
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt Cr 3

Adapterpalette Industry

APA8001200C001

IDEAL FÜR
**EUROPALETTEN UND
EURO-GITTERBOXEN**



FAHRGESTELL



FAHRGESTELL MIT
AUFSATZRAHMEN



FAHRGESTELL MIT
AUFSATZRAHMEN

Paletten-Fahrgestell und Aufsatzrahmen

- Fahrrahmen aus stabil geschweißter Winkelstahlkonstruktion 50 x 50 x 5 mm
- Räder wahlweise mit TPE-, Polyamid-, Schwerlast-Elastik- oder PULastik-Bereifung
- An allen vier Ecken Fangteller angeschweißt zum sicheren Beladen der Paletten-Fahrgestelle
- Alle Fahrrahmen mit Aufsatzrahmen sowie Deichsel und Kupplung nachrüstbar
- Oberfläche: feuerverzinkt

Paletten-Fahrgestell, 1.210 x 810 mm, feuerverzinkt |  1.260 x 860 x 350 mm

750 kg, TPE-Bereifung

FR8101210HD0P2

1.200 kg, Polyamid-Bereifung

FR8101210HD0P4

1.200 kg, Schwerlast-Elastik-
Bereifung

FR8101210HD0I9

2.000 kg, Polyurethan-Elastik-
Bereifung (PULastik)

FR8101210HD0O6

Aufsatzrahmen, 1.200 x 800 mm, feuerverzinkt |  1.260 x 860 x 200 mm

Aufsatzrahmen, H=160 mm

AR8101210160HD

Aufsatzrahmen, H=260 mm

AR8101210260HD

Aufsatzrahmen, H=360 mm

AR8101210360HD

PALETTEN-FAHRGESTELLE IM
VERBUND VERFAHRBAR FÜR EINE
**HUB- UND STAPLERFREIE
PRODUKTION**



FAHRRAHMEN IM VERBUND – ROUTENZUG



FAHRRAHMEN MIT
SCHIEBEGRIFF



FAHRRAHMEN MIT
DEICHSEL UND KUPPLUNG

Deichsel und Kupplungs-Set und Schiebegriff für Fahrgestell

- Federgestützte Deichsel, Länge 500 mm, Augen Ø 30 mm
- Kupplungsdorn aus Welle Ø 25 mm mit Bohrung für Sicherungssplint (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Standardmäßig wird die Deichsel auf der Lenkrollenseite montiert
- Oberfläche: feuerverzinkt

Schiebegriff für Paletten-
Fahrgestell, Ø 27 mm,
schraubbar, feuerverzinkt

GSTK600805HD

Deichsel und Kupplungs-Set,
Cr 3, für Stahlrollbehälter
800 x 1.200 mm und 950 x 1.350 mm

FDSPFC



Typ 460 PE

Isolierter Container

- eignet sich beispielsweise für den Transport von frischem Fisch und Meeresfrüchten
- zur Lagerung frischer Rohstoffe
- sehr langlebig und widerstandsfähig
- Außenabmessungen: 1.230 x 1.030 x 580 mm
- Volumen: 445 l
- Material: PE-1A
- Isolierung: Polyethylenschaum (PE)
- 4 Ablauflöcher mit Stopfen

Isolierter Container | Typ 460

ICF460APEOL5010



Typ 605 PE

Isolierter Container

- eignet sich besonders für die Fleisch- und Geflügelverarbeitungsindustrie
- Außenabmessungen: 1.200 x 1.000 x 760 mm
- Volumen: 605 l
- Material: PE-1A
- Isolierung: Polyethylenschaum (PE)
- 2 Ablauflöcher mit Stopfen
- 4 Anti-Rutsch Stapelecken

Isolierter Container | Typ 605

ICF605APEOL5010



Typ 630 PE

Isolierter Container

- multifunktionaler Behälter, der insbesondere für Fisch- und Fleischverarbeitungsbetriebe, Aquakultur, Transport und andere Branchen empfohlen wird
- mit hohen thermischen Isolierungseigenschaften
- Außenabmessungen: 1.200 x 1.000 x 785 mm
- Volumen: 630 l
- Material: PE-1A
- Isolierung: Polyethylenschaum (PE)
- 2 Ablauflöcher mit Stopfen

Isolierter Container | Typ 630

ICF630APEOL5010



Typ 660 PE

Isolierter Container

- für die Fisch- und Fleischverarbeitungsindustrie, Aquakultur, Transport und andere Branchen
- Außenabmessungen: 1.230 x 1.030 x 750 mm
- Volumen: 630 l
- Material: PE-1A
- Isolierung: Polyethylenschaum (PE)
- 4 Ablauflöcher mit Stopfen

Isolierter Container | Typ 660B

ICF660BPEOL5010

Isolierter Container | Typ 660G

ICF660GPEOL5010



Typ 1000 PE

Isolierter Container

- unser größter isolierter Hygienebehälter
- hohe Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen, für eine lange Lebensdauer
- sorgt für eine konstante Produkttemperatur
- Außenabmessungen: 1.470 x 1.180 x 890 mm
- Volumen: 1.000 l
- Material: PE-1A
- Isolierung: Polyethylenschaum (PE)
- 4 Ablauflöcher mit Stopfen

Isolierter Container | Typ 1000

ICF1000APEOL5010






Deckel

Deckel für isolierte Container

Optional kann ein Großteil unserer Produkte mit dem passenden Deckel aus PUR-Isolierung ausgestattet werden. Die Deckel sind mit UV-beständigen Gummispannern ausgestattet. Durch das Format der Deckel ist eine Stapelung mit anderen Behältern weiterhin möglich.

Deckel für isolierten Container
TYP 660 | 1.230 x 1.030 mm | blau

ICDF123103APUX5010


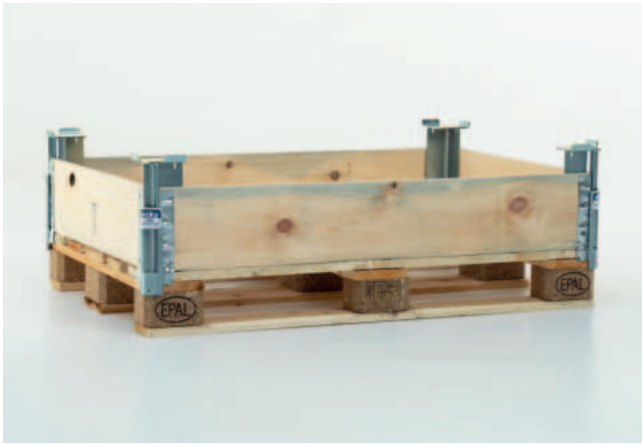


PalletEdge

Palettenabstandhalter für Paletten mit Aufsatzrahmen

- bestehend aus 4 Stapelpfosten
- Höhe: 250 mm
- Traglast statisch: bis 1000 Kg
- Material: Stahl, verzinkt
- aufsteckbar und arretierbar
- Eckbaugruppe zum stapeln von beladenen Paletten

PalletEdge in Höhe 250 mm	WKE-1-250-00
PalletEdge in Höhe 350 mm	WKE-1-350-00
PalletEdge in Höhe 500 mm	WKE-1-500-00

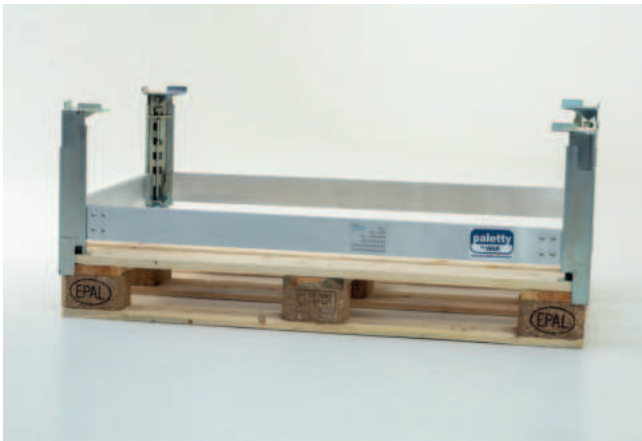


PalletStack Pro

Palettenstapelsystem starr und teleskopierbar für Europalettenmaß

- Abmessung (LxBxH): 1220 x 820 x 330-490 mm
- Traglast: 200 Kg
- Eckträger teleskopierbar, galvanisch verzinkt
- Seitenteile aus Aluminium
- einwandfreie Ladungssicherung auf der Palette
- Erreichbarkeit der Stückgüter von allen 4 Seiten

PalletStack Pro – klappbar, Eckträger teleskopierbar	WKP1001-00
PalletStack Pro – starr, Eckträger teleskopierbar	WKP1001-S-00
PalletStack Classic – klappbar, Eckträger starr	WKP1001-01
PalletStack Classic – starr, Eckträger starr	WKP1001-S-01




SteelBox Basic

Schubladenbox aus stabiler Stahlblechkonstruktion

- Außenmaße: 1.250 x 860 x 940/1.020 mm
- Anzahl der Schubladen: 2, Vollauszug
- 2x Größe L (1.050 x 750 x 331 mm)
- Farbe der Schubladen: Staubgrau (RAL 7037)
- Farbe des Korpus: Papyrusweiß (RAL 9018)
- Schubladen mit Schwerlastteleskopschienen
- verschließbar mit Auszugssperre, stapelbar
- Stapeltaschen mit integrierten Zurr- und Hubösen
- Arbeitsfläche aus witterungsbeständiger Siebdruckplatte
- Abbildung ähnlich, ohne Zubehör
- Traglast 75 - 120 kg

SteelBox Basic

WKGIS-02-01-0

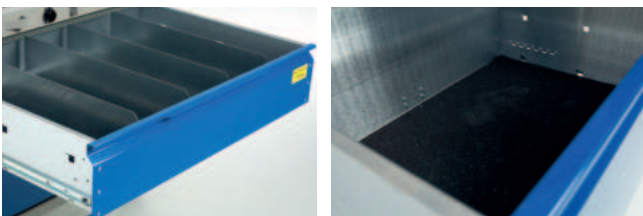

SteelBox Pro


Schubladenbox aus stabiler Stahlblechkonstruktion

- Außenmaße: 1.250 x 860 x 940/1.020 mm
- Anzahl der Schubladen: 3, Vollauszug
- Größen:
 - XS 1/6 Schubladen: 1.050 x 750 x 106 mm
 - M 1/3 Schubladen: 1.050 x 750 x 218,5 mm
 - L 1/2 Schubladen: 1.050 x 750 x 331 mm
- Farbe der Schubladen: Signalblau (RAL 5005)
- Farbe des Korpus: Steingrau (RAL 7030)
- Schubladen mit Schwerlastteleskopschienen
- Sicherheit Schließ- und Verriegelungssystem
- Stapeltaschen mit integrierten Zurr- und Hubösen
- Arbeitsfläche aus witterungsbeständiger Siebdruckplatte
- Abbildung ähnlich, ohne Zubehör
- Traglast 75 - 120 kg

Eine große Auswahl Zubehör ist optional erhältlich.

SteelBox Pro

WKGIS-03-01-0

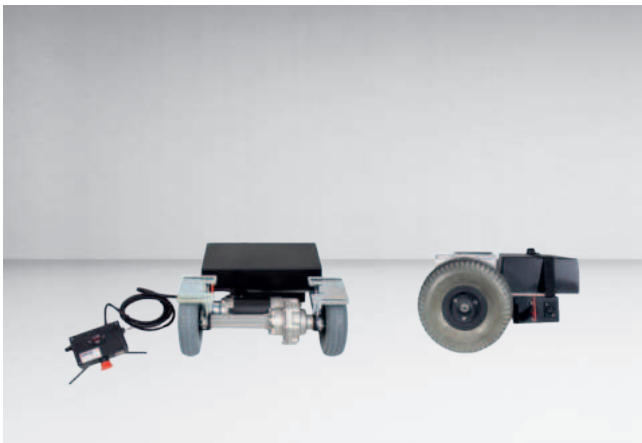

EasyGo Premium Medium

elektr. Antrieb mit 2 x PU-Rad, geschäumt Ø 200 mm

- Tragfähigkeit: 500 kg
- Batterien: 20Ah / AGM (Das spezielle absorbierende Glasvlies (Absorbent Glass Mat, AGM) nimmt die gesamte Säure in der Batterie auf und gewährleistet so eine hohe Zyklenfestigkeit. Somit kann die Batterie wiederholt be- und entladen werden, ohne dass ein Leistungsverlust auftritt.)
- Ladegerät – Ladezeit: 2,5 A, 24V – 6 Stunden
- Fahrdauer bis zu 10 km (bei ebenem Boden ohne Steigung)
- Motorleistung: 350 W
- Gewicht mit Akku: 32 kg
- Geschwindigkeit stufenlos einstellbar: 1 – 5,5 km/h
- Außenmaße: 575 x 380 x 230 mm (B x L x H)
- Lieferung mit Fernbedienung gegen Aufpreis möglich

EasyGo Premium Medium

I100955



EasyGo One

elektr. Antrieb mit einem Elastik-Rad

- Tragfähigkeit: 400 kg
- Batterien: 9Ah / AGM
- Ladegerät – Ladezeit: 2,5 A, 24V – 6 Stunden
- Fahrdauer bis zu 5 km (bei ebenem Boden ohne Steigung)
- Motorleistung: 250 W
- Gewicht mit Akku: 10 kg
- Geschwindigkeit stufenlos einstellbar: 1 – 4,5 km/h
- Außenmaße: 780 x 260 x 156 mm (B x L x H)
- Lieferung mit Fernbedienung gegen Aufpreis möglich

EasyGo ONE

I103352






Translet Walker

Stehschlepper mit 3 x Luftbereifung Ø 260 mm

- Tragfähigkeit: 125 kg
- Zugkraft: 750 kg
- Batterie: 20 Ah / AGM
- Ladegerät - Ladezeit: 7 A, 24 V – 6 Stunden
- Fahrdauer bis zu 10 km (bei ebenem Boden ohne Steigung)
- Geschwindigkeit max. 10 km/h
- Wenderadius: 750 mm
- Motorleistung: 1.200 W
- Gewicht mit Akku: 90 kg
- Außenmaße: 673 x 935 x 1.270 mm (B x L x H)

Translet Walker

I102313

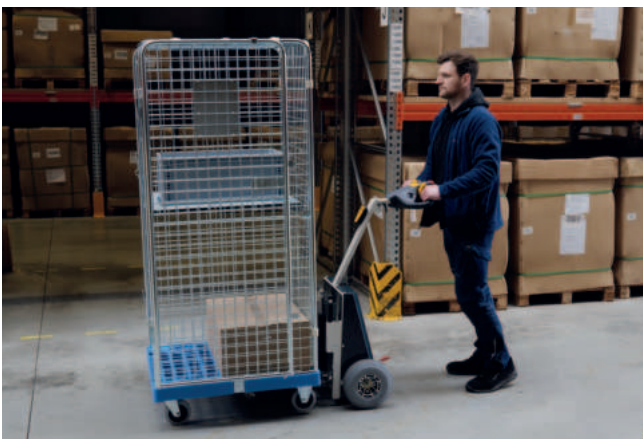

S-Dozer

Ziehschlepper mit Luftbereifung Ø 260 mm

- Tragfähigkeit: 450 kg
- Batterie: 20 Ah / AGM
- Ladegerät - Ladezeit: 2,5 A, 24 V – 6 Stunden
- Hubfunktion mit elektrischem Linearantrieb: max. Hub: 150 mm, min. Unterfahrhöhe: 130 mm
- Fahrdauer bis zu 10 km (bei ebenem Boden ohne Steigung)
- Motorleistung: 350 W
- Gewicht mit Akku: 90 kg
- Geschwindigkeit 3,5 – 6 km/h (Schildkröte / Hase)
- Außenmaße: 600 x 530 x 1.220 mm (B x L x H)
- Lieferung mit Fernbedienung gegen Aufpreis möglich

S-Dozer
Ziehhilfe mit Hubvorrichtung,
Luftbereifung Ø 260 mm

I101243

S-Dozer „Spildop 660L“,
Ziehhilfe mit Hubvorrichtung
und Greifmechanismus Räder

I101244



Home of Material Handling

Hankerfeld 8
Postfach 1003
59602 Rüthen
Deutschland

+49 2952 970958-0

info@hmh.eu
www.hmh.eu